




Pad tis	Kiekis	Aprašymas
	1	<p><b>Unilift KP 250 AV 1</b></p>  <p style="text-align: right;">Atkreipkite d mes ! Paveiksl lyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p>Produkto Nr.: <a href="#">012H6900</a> Panardinamasis drenažo siurblys</p> <p>Vertikalus vienpakopis ner dijan io plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotoriaus F izoliacijos klas s varikliu su apsauga nuo perkaitimo.</p> <p>Siurblys turi siurbimo koštuv ir k limo ranken ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurbl paleidžian iu ir sustabdan iu vertikaliu lygio davikliu.</p> <p>Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntin vanden , paviršin vanden , lietaus vanden ir kitus panašius skys ius.</p> <p>Siurblys turi dvigub veleno sandarikl , sudaryt iš dviej manžet , tarp kuri yra tepalas.</p> <p>Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatin variklio aušinim siurbiamu skys iu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios prieži ros nereikalaujan iuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis.</p> <p>Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skys iu.</p> <p><b>Skystis:</b>                      Siurbiamas skystis: Vanduo                      Skys io temperat ros diapazonas: 0 .. 50 °C                      Tankis: 1000 kg/m³                      Kinematinis klampumas: 1 mm²/s</p> <p><b>Techniniai duomenys:</b>                      Maksimalus daleli dydis: 10 mm</p> <p><b>Medžiagos:</b>                      Siurblio korpusas: Ner dijantis plienas                      DIN W.-Nr. 1.4301                      AISI 304                      Darbaratis: Ner dijantis plienas                      DIN W.-Nr. 1.4031                      AISI 304</p> <p><b>rengimas:</b>                      Siurblio išvadas: Rp 1 1/4                      Maksimalus panardinimo gylis: 7 m</p>



Pad tis	Kiekis	Aprašymas
		<p><b>Elektrotechniniai duomenys:</b></p> <p>Naudojama galia - P1: 480 W                      C darbinis: 8 µF                      Elektros tinklo dažnis: 50 Hz                      Nominali tampa: 1 x 220-230 V                      Nominali srov : 2.3 A                      Darbinis kondensatorius: 8 µF/400 V                      Korpuso klas (IEC 34-5): IP68                      Izoliacijos klas (IEC 85): F                      Kabelio ilgis: 10 m                      Kabelio kištuko tipas: NONE</p> <p><b>Kita:</b></p> <p>Neto mas : 7 kg                      Bendra mas : 7.8 kg                      Transportavimo t ris: 0.013 m3</p>




### 012H6900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

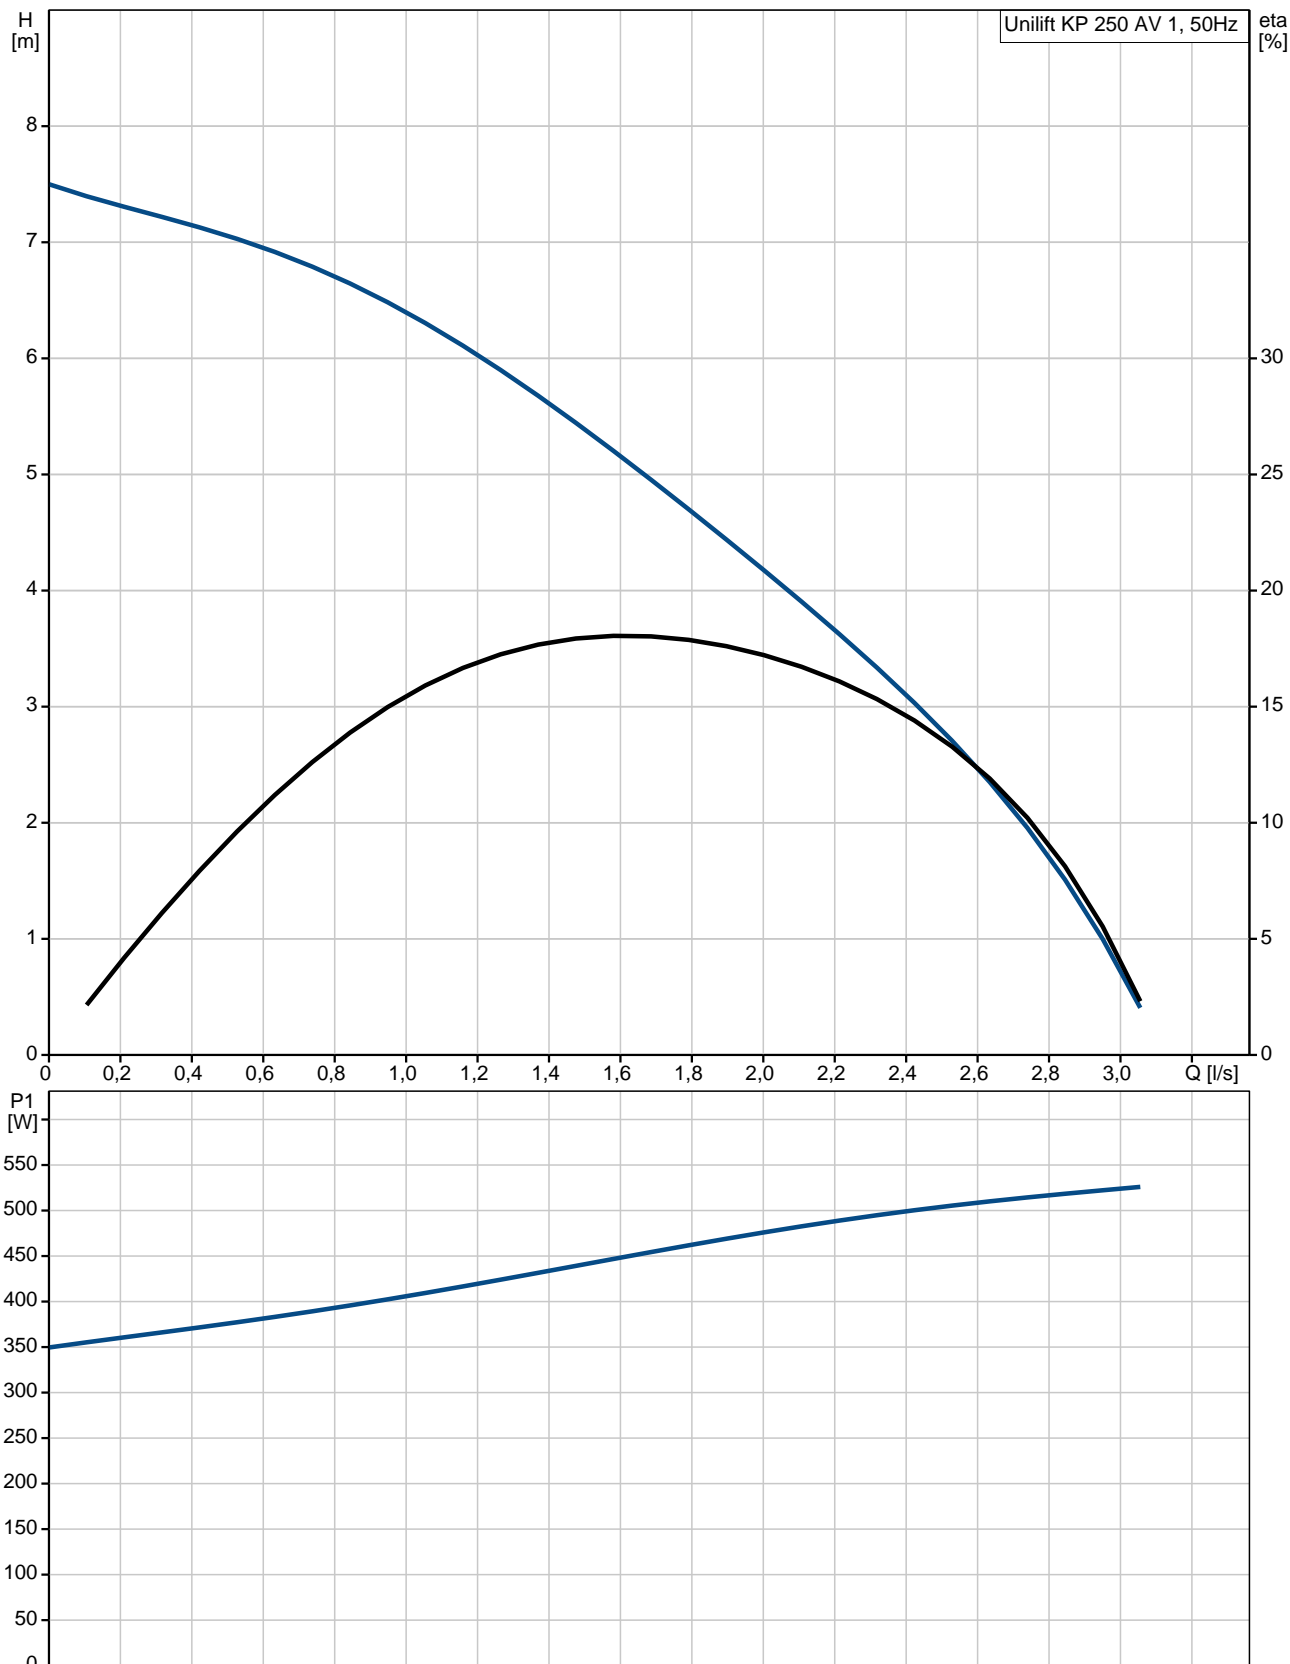




## 012H6900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz

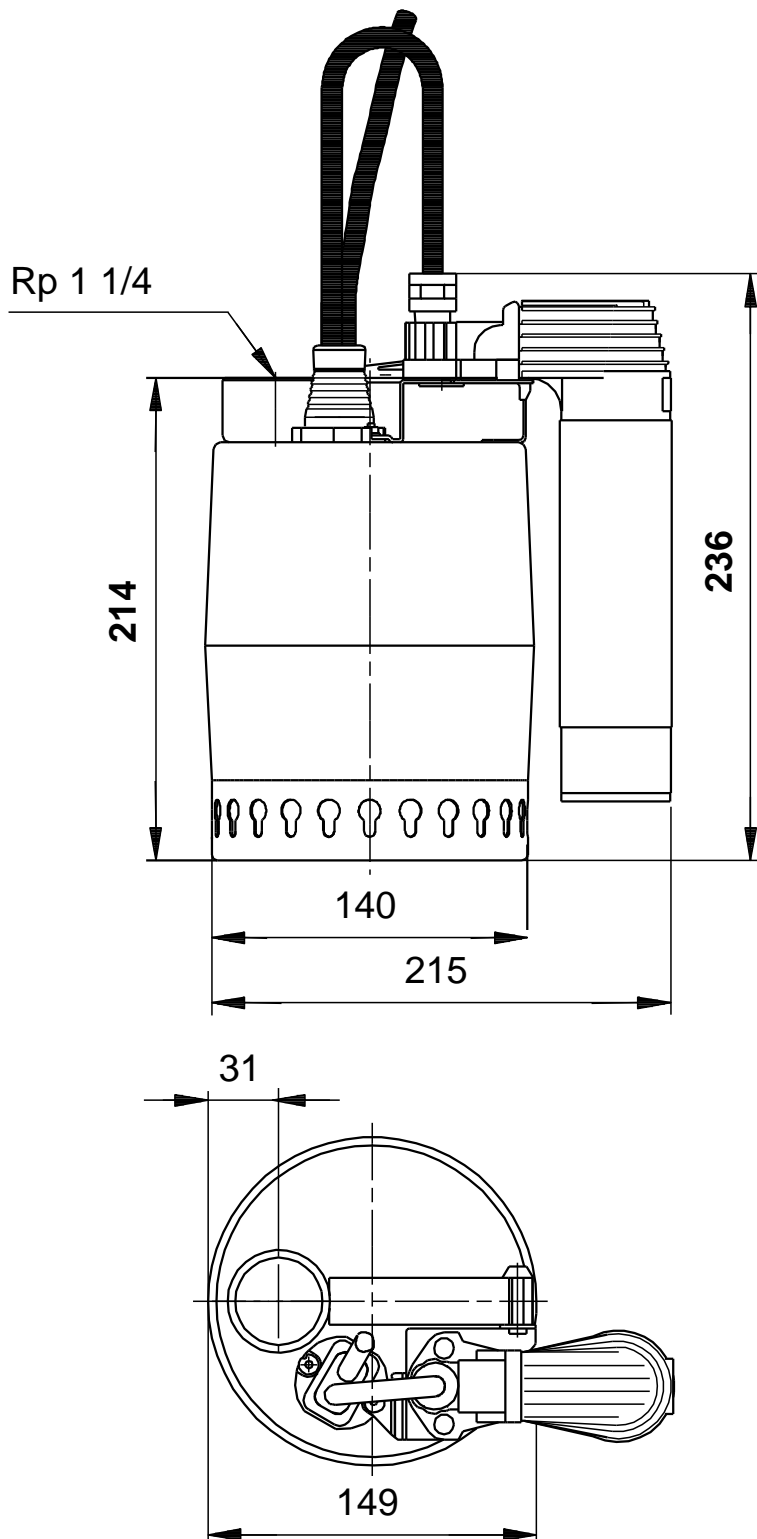

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.



**012H6900 Unilift KP 250 AV 1 50 Hz**

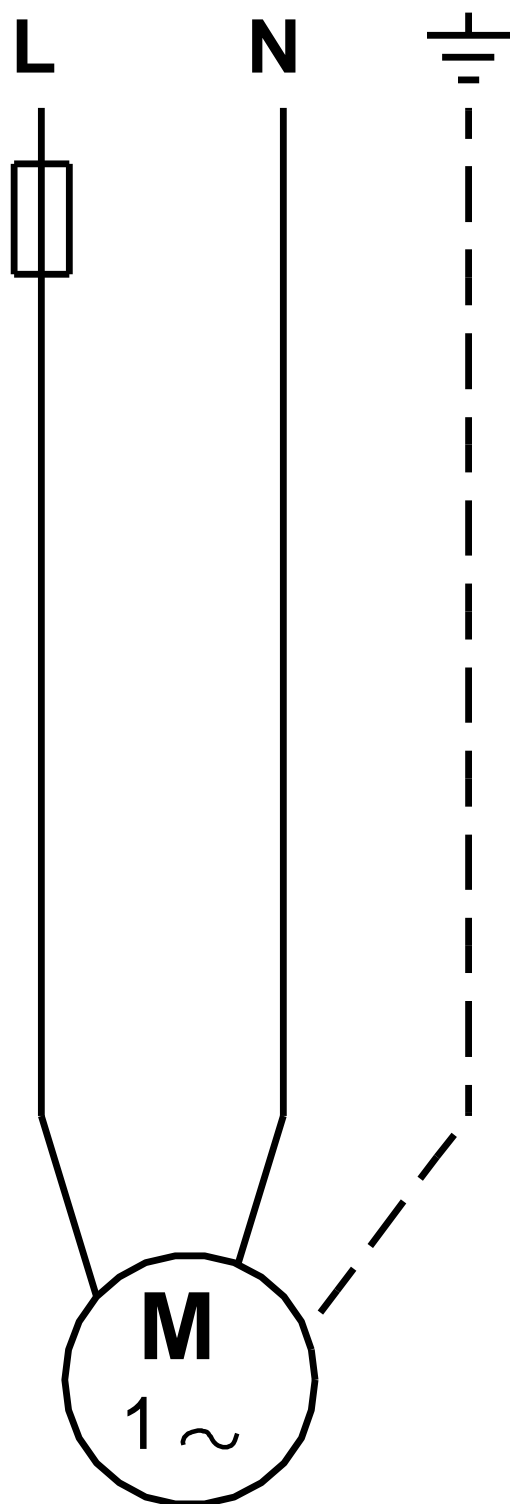

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.