




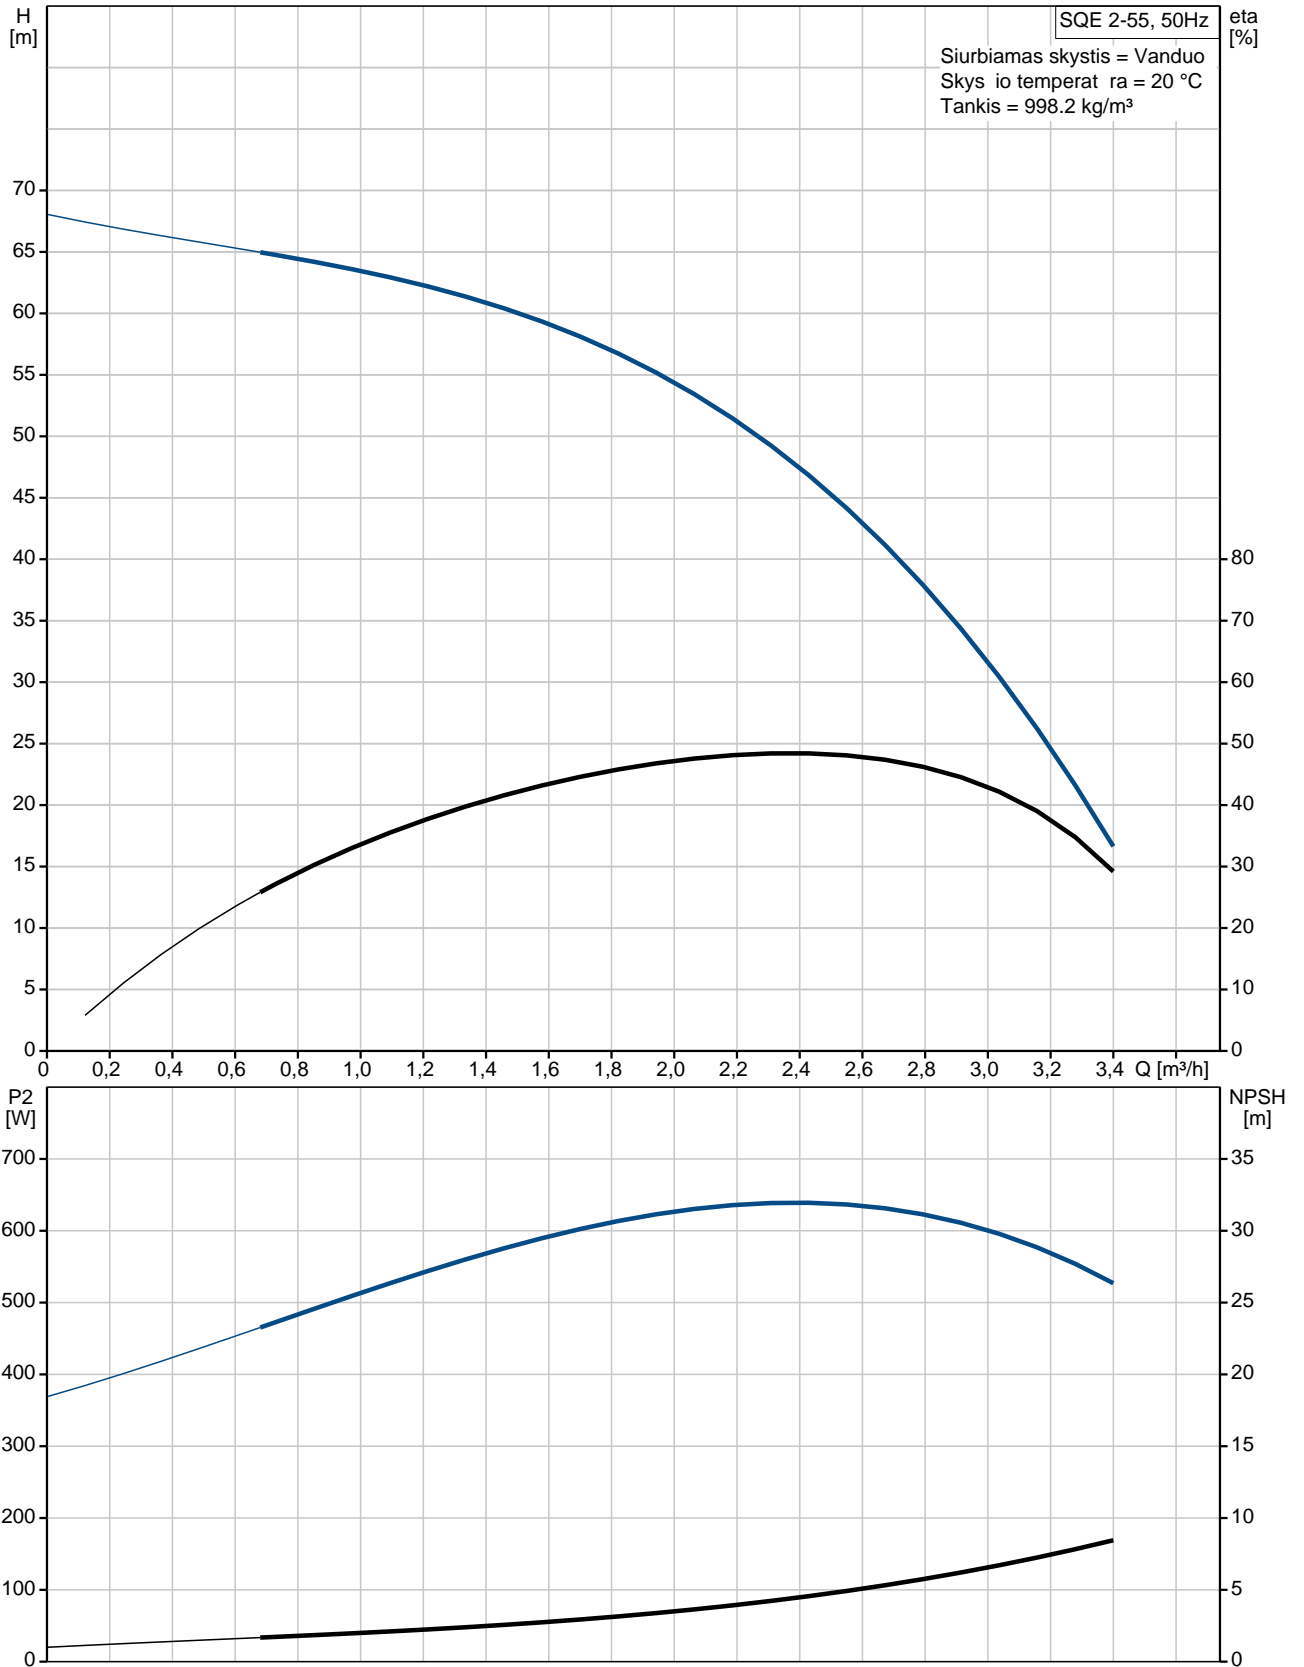
Pad tis	Kiekis	Aprašymas
	1	<p><b>SQE 2-55</b></p>  <p>Atkreipkite d mes ! Paveiksl lyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p>Produkto Nr.: <a href="#">96510151</a></p> <p>3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skys i perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosaugin se sistemose. Siurblys turi „plaukiojan ius“ darbara ius, kuri kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guol .</p> <p>Siurblys turi skland j paleidikl ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skys io srauto sukeliama spaudimo, per didel s ir per mažos tamos, perkrovos ir per aukštos temperat ros.</p> <p>Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimal efektyvum pla iame apkrov diapazone.</p> <p>Variklis turi kei iam galin gaubt su lizdu.</p> <p><b>Skystis:</b></p> <p>Siurbiamas skystis: Vanduo  Maksimali skys io temperat ra: 35 °C  Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C  Skys io temperat ra: 20 °C  Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>  Kinematinis klampumas: 1 mm<sup>2</sup>/s</p> <p><b>Techniniai duomenys:</b></p> <p>Greitis siurblio duomenims: 10700 rpm  Nominalus debitas: 2 m<sup>3</sup>/h  Nominalus sl gio aukštis: 54 m  Sertifikatai ant variklio vardin s plokštel s: CE,UL,CUL  Kreiv s tikslumas: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p><b>Medžiagos:</b></p> <p>Siurblys: Poliamidas / Ner dijantis plienas  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304  Darbaratis: Poliamidas  Variklis: Ner dijantis plienas  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p><b>rengimas:</b></p> <p>Siurblio išvadas: Rp 1 1/4  Minimalus gr žinio skersmuo: 76 mm</p> <p><b>Elektrotechniniai duomenys:</b></p> <p>Variklio tipas: MSE3</p>



Pad tis	Kiekis	Aprašymas
		Naudojama galia - P1: 1.02 kW Nominali galia - P2: 0.7 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali tampa: 1 x 200-240 V Paleidimo b das: tiesioginis Nominali srov : 5.2 A Galios koeficientas: 1,00 Nominalios apsukos: 10700 rpm Korpuso klas (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klas (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m  <b>Kita:</b> Neto mas : 4.8 kg Bendra mas : 5.5 kg Transportavimo t ris: 0.009 m3



**96510151 SQE 2-55 50 Hz**



**Aprašymas** **Vert**

**Bendra informacija:**

Produkto pavadinimas: SQE 2-55  
 Pad tis  
 Produkto Nr.: 96510151  
 EAN numeris: 5700396502489  
 Kaina: Pagal užsakym

**Techniniai duomenys:**

Greitis siurblio duomenims: 10700 rpm  
 Nominalus debitas: 2 m³/h  
 Nominalus sl gio aukštis: 54 m  
 Sertifikatai ant variklio vardin s plokštels: CE,UL,CUL  
 Kreiv s tikslumas: ISO 9906:1999 Annex A  
 Siurblio Nr.: 96080385  
 Pakopos: 3  
 Modelis: B  
 Vožtuvas: su integruotu atbuliniu vožtuvu

**Medžiagos:**

Siurblys: Poliamidas / Ner dijantis plienas  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304  
 Darbaratis: Poliamidas  
 Variklis: Ner dijantis plienas  
 DIN W.-Nr. 1.4301  
 AISI 304

**rengimas:**

Siurblio išvadas: Rp 1 1/4  
 Minimalus gr žinio skersmuo: 76 mm

**Skystis:**

Maksimali skys io temperat ra: 35 °C  
 Maks. skys io temp. esant 0.15 35 °C m/sek.:

Kinematinis klampumas: 1 mm²/s

**Elektrotechniniai duomenys:**





Variklio tipas: MSE3  
 Naudojama galia - P1: 1.02 kW  
 Nominali galia - P2: 0.7 kW  
 Elektros tinklo dažnis: 50 Hz  
 Nominali tampa: 1 x 200-240 V  
 Paleidimo b das: tiesioginis  
 Nominali srov : 5.2 A  
 Galios koeficientas: 1,00  
 Nominalios apsukos: 10700 rpm  
 Korpuso klas (IEC 34-5): IP68  
 Izoliacijos klas (IEC 85): F  
 Variklio apsauga: Y  
 Šilumin apsauga: vidin  
 Kabelio ilgis: 1.5 m  
 Variklio Nr.: 96160571

**Valdikliai:**

CU 300/CU 301: galimas ryšys su CU 300/CU 301

**Kita:**

Neto mas : 4.8 kg  
 Bendra mas : 5.5 kg  
 Transportavimo t ris: 0.009 m3  
 Pardavimo regionas: EU/S-AMREG/APREG

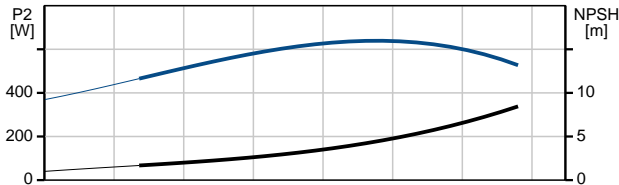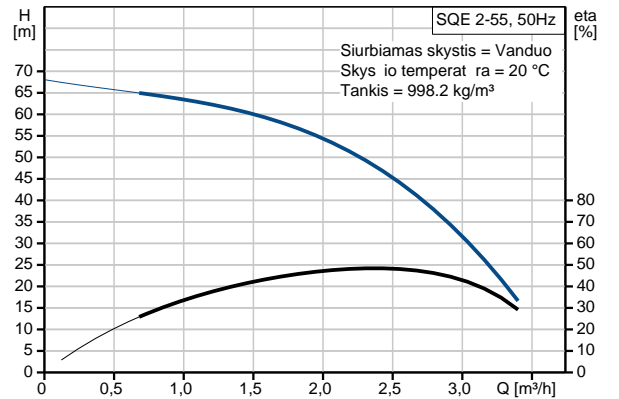




mon s pavadinimas: -  
Paruoš : -  
Telefonas: -  
Faksas: -  
Data: -

Aprašymas

Vert



**96510151 SQE 2-55 50 Hz**

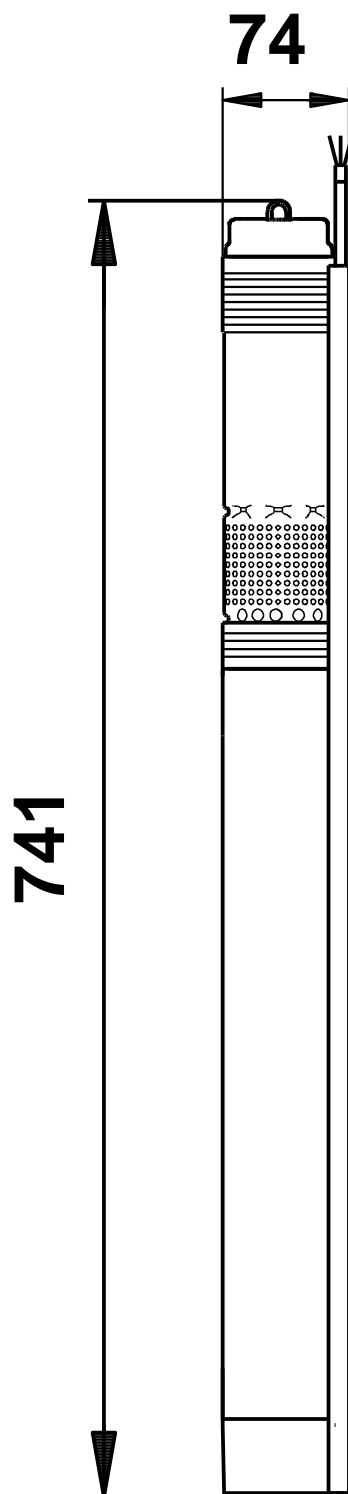

Atkreipkite dmes! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.  
Atsakomyb s apribojimas: šiame supaprastintame matmen br žinyje neparodytos visos detal s.