



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
---------	--------	-----------

1

SQE 3-55



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [96510158](#)

3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skysčių perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosauginėse sistemose. Siurblys turi „plaukiojančius“ darbaračius, kurių kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guolį.

Siurblys turi sklaidųjį paleidiklį ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skysčio srauto sukeliama spaudimo, per didelės ir per mažos įtampas, perkrovos ir per aukštos temperatūros.

Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimalų efektyvumą plačiame apkrovų diapazone.

Variklis turi keičiamą galinį gaubtą su lizdu.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Maksimali skysčio temperatūra: 35 °C
 Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C
 Skysčio temperatūra: 20 °C
 Tankis: 998.2 kg/m³
 Kinematinis klampumas: 1 mm²/s

Techniniai duomenys:

Greitis siurblio duomenims: 10700 rpm
 Nominalus debitas: 3 m³/h
 Nominalus slėgio aukštis: 56 m
 Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,UL,CUL
 Kreivės tikslumas: ISO 9906:1999 Annex A

Medžiagos:

Siurblys: Poliamidas / Nerūdijantis plienas
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Darbaratis: Poliamidas
 Variklis: Nerūdijantis plienas
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Įrengimas:

Siurblio išvadas: Rp 1 1/4
 Minimalus gręžinio skersmuo: 76 mm


Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas: MSE3



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		Naudojama galia - P1: 1.65 kW Nominali galia - P2: 1.15 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 200-240 V Paleidimo būdas: tiesioginis Nominali srovė: 8.4 A Galios koeficientas: 1,00 Nominalios apsukos: 10700 rpm Korpuso klasė (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Kita: Neto masė: 5.4 kg Bendra masė: 6.1 kg Transportavimo tūris: 0.009 m3

96510158 SQE 3-55 50 Hz

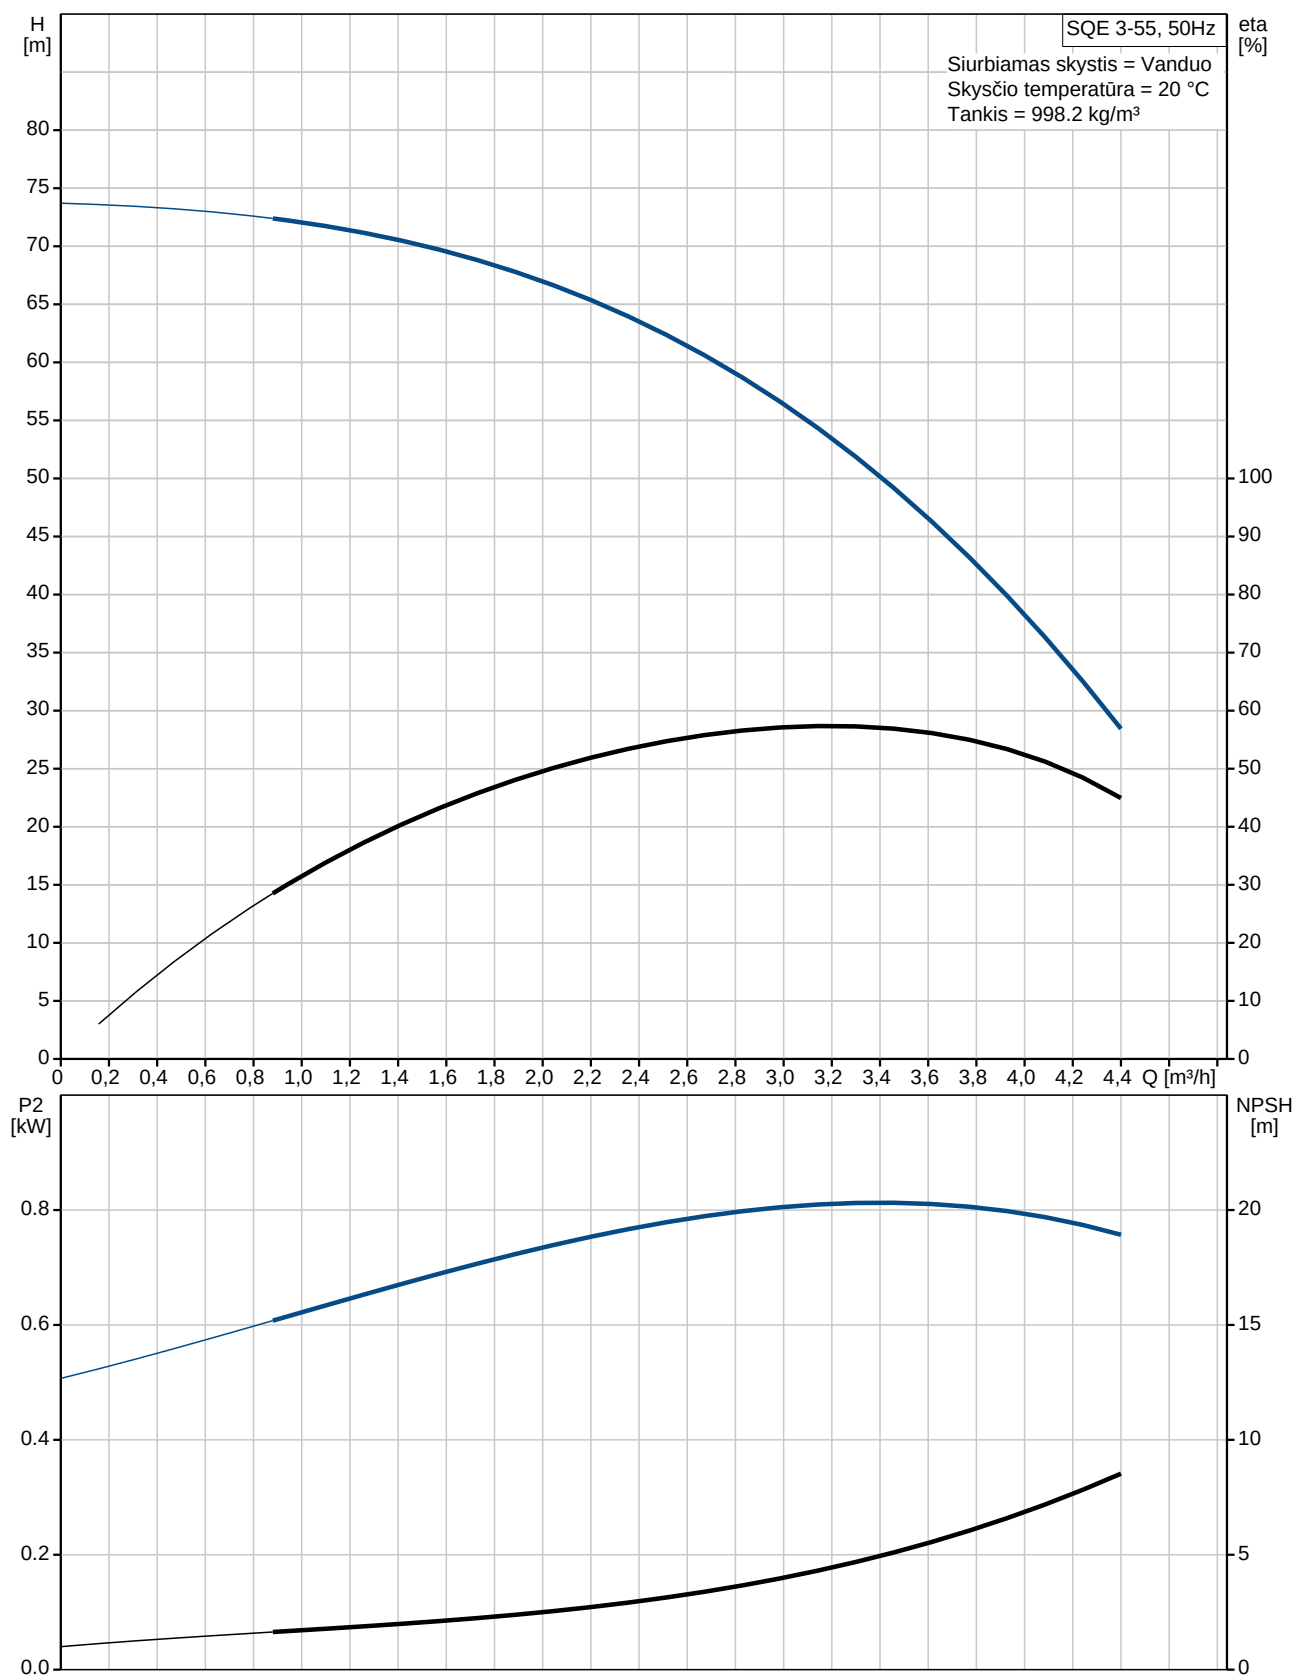

Aprašymas

Vertė

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas:	SQE 3-55
Padėtis	
Produkto Nr.:	96510158
EAN numeris:	5700396502564
Kaina:	Pagal užsakymą

Techniniai duomenys:

Greitis siurblio duomenims:	10700 rpm
Nominalus debitas:	3 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	56 m
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės:	CE,UL,CUL
Kreivės tikslumas:	ISO 9906:1999 Annex A
Siurblio Nr.:	96080396
Pakopos:	4
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu

Medžiagos:

Siurblys:	Poliamidas / Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Įrengimas:

Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gręžinio skersmuo:	76 mm

Skystis:

Maksimali skysčio temperatūra:	35 °C
Maks. skysčio temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Kinematinis klampumas:	1 mm²/s

Elektrotechniniai duomenys:




Variklio tipas:	MSE3
Naudojama galia - P1:	1.65 kW
Nominali galia - P2:	1.15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 200-240 V
Paleidimo būdas:	tiesioginis
Nominali srovė:	8.4 A
Galios koeficientas:	1.00
Nominalios apsukos:	10700 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šiluminė apsauga:	vidinė
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160855

Valdikliai:

CU 300/CU 301:	galimas ryšys su CU 300/CU 301
----------------	--------------------------------

Kita:

Neto masė:	5.4 kg
Bendra masė:	6.1 kg
Transportavimo tūris:	0.009 m³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG

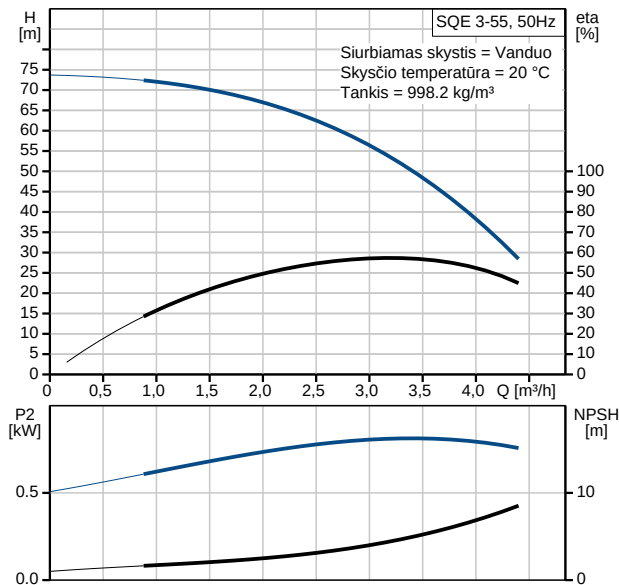


Aprašymas

Vertė



96510158 SQE 3-55 50 Hz

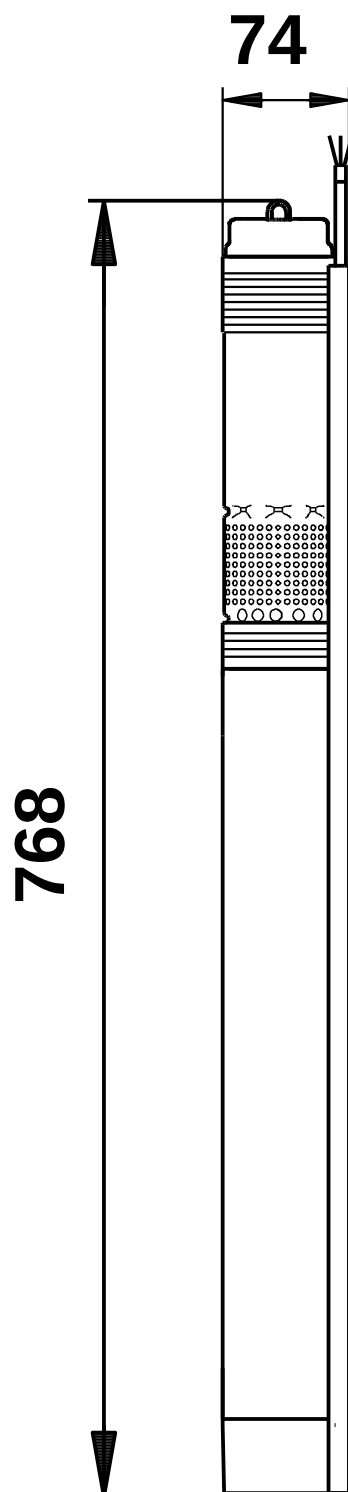

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.