



Pad tis	Kiekis	Aprašymas
---------	--------	-----------


1	SQ 3-95	 <p>Atkreipkite d mes ! Paveiksl lyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo</p> <p>Produkto Nr.: 96510209</p> <p>3" daugiapakopis panardinamasis siurblys, skirtas buitinio vandens tiekimui ir skys i perpumpavimui rezervuaruose ir aplinkosaugin se sistemose. Siurblys turi „plaukiojan ius“ darbara ius, kuri kiekvienas turi savo volframo karbidas/keramika tipo guol .</p> <p>Siurblys turi skland j paleidikl ir yra apsaugotas nuo sausosios eigos, skys io srauto sukeliama spaudimo, per didel s ir per mažos tamos, perkrovos ir per aukštos temperat ros.</p> <p>Variklis – vienfazis nuolatinio magneto variklis, užtikrinantis optimal efektyvum pla iame apkrov diapazone.</p> <p>Variklis turi kei iam galin gaubt su lizdu.</p> <p>Skystis:</p> <p>Siurbiamas skystis: Vanduo Maksimali skys io temperat ra: 35 °C Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.: 35 °C Skys io temperat ra: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Kinematinis klampumas: 1 mm²/s</p> <p>Techniniai duomenys:</p> <p>Greitis siurblio duomenims: 10700 rpm Nominalus debitas: 3 m³/h Nominalus sl gio aukštis: 98 m Sertifikatai ant variklio vardin s plokštel s: CE,UL,CUL Kreiv s tikslumas: ISO 9906:1999 Annex A</p> <p>Medžiagos:</p> <p>Siurblys: Poliamidas / Ner dijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Darbaratis: Poliamidas Variklis: Ner dijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>rengimas:</p> <p>Siurblio išvadas: Rp 1 1/4 Minimalus gr žinio skersmuo: 76 mm</p> <p>Elektrotechniniai duomenys:</p> <p>Variklio tipas: MS3</p>
---	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Pad tis	Kiekis	Aprašymas
		Naudojama galia - P1: 2.32 kW Nominali galia - P2: 1.68 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali tampa: 1 x 200-240 V Paleidimo b das: tiesioginis Nominali srov : 11.2 A Galios koeficientas: 1,00 Nominalios apsukos: 10700 rpm Korpuso klas (IEC 34-5): IP68 Izoliacijos klas (IEC 85): F Kabelio ilgis: 1.5 m Kita: Neto mas : 6.4 kg Bendra mas : 6.9 kg Transportavimo t ris: 0.011 m3



96510209 SQ 3-95 50 Hz

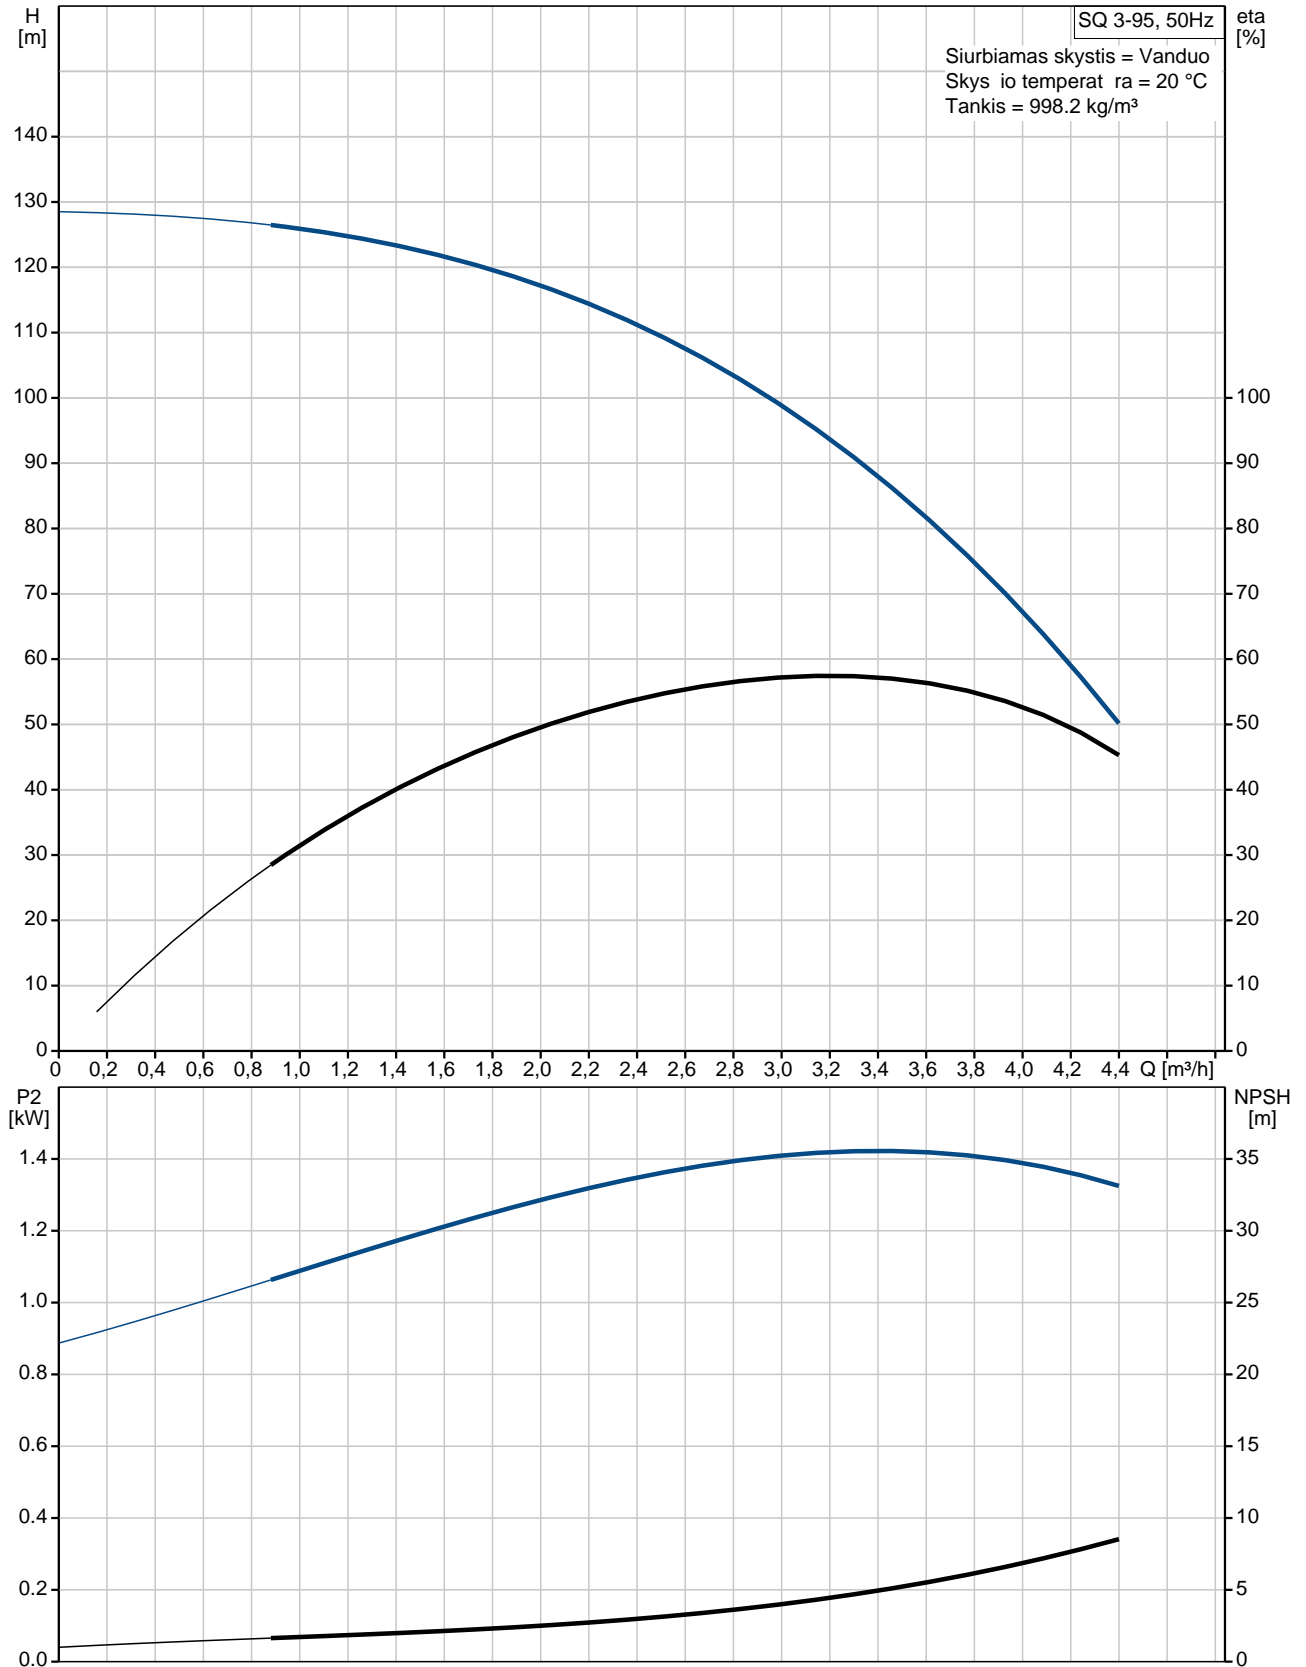

Aprašymas **Vert**

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas:	SQ 3-95
Pad tis	
Produkto Nr.:	96510209
EAN numeris:	5700396504322
Kaina:	Pagal užsakym

Techniniai duomenys:

Greitis siurblio duomenims:	10700 rpm
Nominalus debitas:	3 m³/h
Nominalus sl gio aukštis:	98 m
Sertifikatai ant variklio vardin s plokštėl s:	CE,UL,CUL
Kreiv s tikslumas:	ISO 9906:1999 Annex A
Siurblio Nr.:	96080409
Pakopos:	7
Modelis:	B
Vožtuvas:	su integruotu atbuliniu vožtuvu

Medžiagos:

Siurblys:	Poliamidas / Ner dijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbaratis:	Poliamidas
Variklis:	Ner dijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

rengimas:

Siurblio išvadas:	Rp 1 1/4
Minimalus gr žinio skersmuo:	76 mm

Skystis:

Maksimali skys io temperat ra:	35 °C
Maks. skys io temp. esant 0.15 m/sek.:	35 °C
Kinematinis klampumas:	1 mm²/s

Elektrotechniniai duomenys:



Variklio tipas:	MS3
Naudojama galia - P1:	2.32 kW
Nominali galia - P2:	1.68 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali tampa:	1 x 200-240 V
Paleidimo b das:	tiesioginis
Nominali srov :	11.2 A
Galios koeficientas:	1,00
Nominalios apsuokos:	10700 rpm
Korpuso klas (IEC 34-5):	IP68
Izoliacijos klas (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Y
Šilumin apsauga:	vidin
Kabelio ilgis:	1.5 m
Variklio Nr.:	96160852

Valdikliai:

CU 300/CU 301:	ryšio funkcijos n ra
----------------	----------------------

Kita:

Neto mas :	6.4 kg
Bendra mas :	6.9 kg
Transportavimo t ris:	0.011 m³
Pardavimo regionas:	EU/S-AMREG/APREG

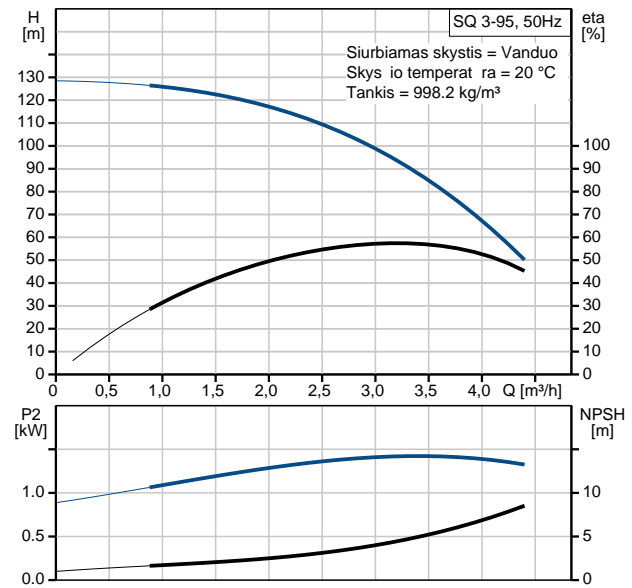




mon s pavadinimas: Naurisa-Akvedukts UAB
Paruoš : Ruslan Jurkoit
Telefonas: +370 5 233 3582
Faksas: -
Data: -

Aprašymas

Vert



96510209 SQ 3-95 50 Hz

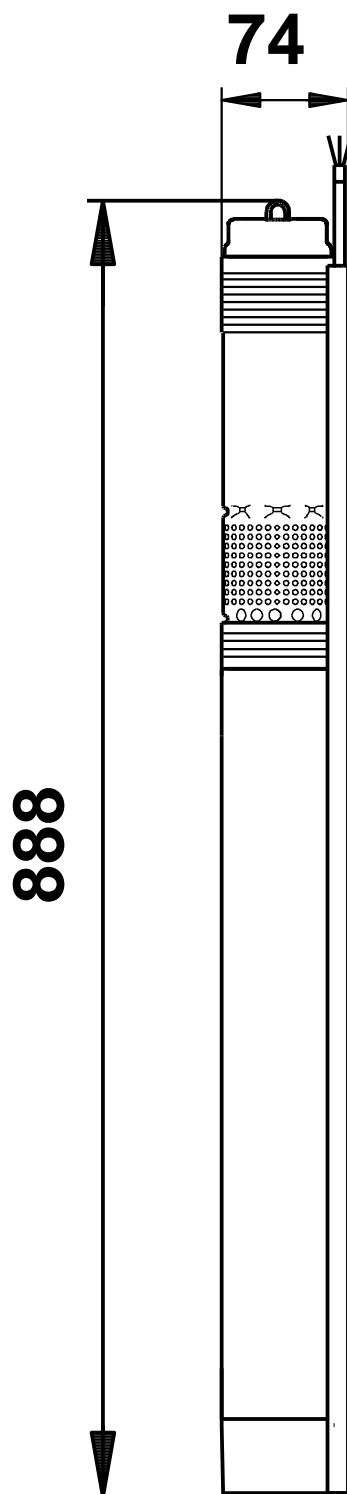

Atkreipkite d mes ! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomyb s apribojimas: šiame supaprastintame matmen br žinyje neparodytos visos detal s.