



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
	1	MAGNA 40-120 F  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 96513626 Siurblys yra hermetiško rotorius tipo, t.y. siurblys ir variklis sudaro vieną mazgą be veleno sandariklio ir tik su dviem sandarinimo tarpikliais Siurblio guoliai yra tepami siurbiamu skysčiu Kad būtų išvengta su utilizavimu susijusių problemų, skirta daug dėmesio siekiant panaudoti kuo mažiau skirtingų medžiagų Siurbliui nereikalinga jokia techninė priežiūra ir jis pasižymi itin mažais viso tarnavimo laiko kaštais Siurblio savybės: * Elektroninės komutacijos variklis (ECM) su nuolatinio magneto rotoriumi * Kontaktų dėžutėje integruotas siurblio valdiklis * Keraminiai radialiniai guoliai * Angliniai ašiniai guoliai * Nerūdijančio plieno rotorius kamera, guolių plokštelė ir rotorius danga * Aliuminio lydinio statoriaus korpusas * Siurblio korpuso medžiaga - Ketus * Apsauga nuo perkrovos Siurblys yra vienfazis. Varikliui nereikalinga jokia išorinė variklio apsauga UPE serijos 2000 „Grundfos“ MAGNA siurbliai automatiškai valdo diferencialinį slėgį nuolat koreguodami siurblio apsuką pagal esamą slėgio aukščio poreikį ir tam nereikia prijungti jokių išorinių dalių Galimi keturi valdymo režimai: * AUTO režimas (savaiminis persijungimas iš vienos proporcinio slėgio kreivės į kitą), optimizuojantis komfortą ir iki minimumo sumažinantis energijos sąnaudas * Proporcinis slėgis * Pastovus slėgis * Pastovi kreivė (galima įjungti tik per išorinį valdymą) Galimi siurblio išoriniai ryšiai * integruotas įstatomas LONWorks modulis * integruotas įstatomas GENibus modulis * nuotolinio valdymo pultelis R-100 (atskiras „Grundfos“ produktas) * integruotas aliarmų signalizavimas * integruotas paleidimo/sustabdymo signalas Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 95 °C Skysčio temperatūra: 60 °C Tankis: 983.2 kg/m³ Kinematinis klampumas: 1 mm²/s



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
---------	--------	-----------

Techniniai duomenys:

TF klasė: 110

Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, TSE, PCT

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus

EN-JL1040

ASTM 35 B - 40 B

Darbaratis:

Nerūdijantis plienas

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C

Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar

Standartinis flanšas: DIN

Vamzdžio jungtis: DN 40

Slėgio pakopa: PN 6 / PN 10

Montažinis ilgis: 250 mm

Elektrotechniniai duomenys:

Naudojama galia P1: 25 .. 450 W

Maksimali vartojama srovė: 0.17 .. 2 A

Elektros tinklo dažnis: 50 Hz

Nominali įtampa: 1 x 230-240 V

Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D

Izoliacijos klasė (IEC 85): H


Kita:

Neto masė: 15.5 kg

Bendra masė: 17.5 kg

Transportavimo tūris: 0.034 m³

96513626 MAGNA 40-120 F 50 Hz

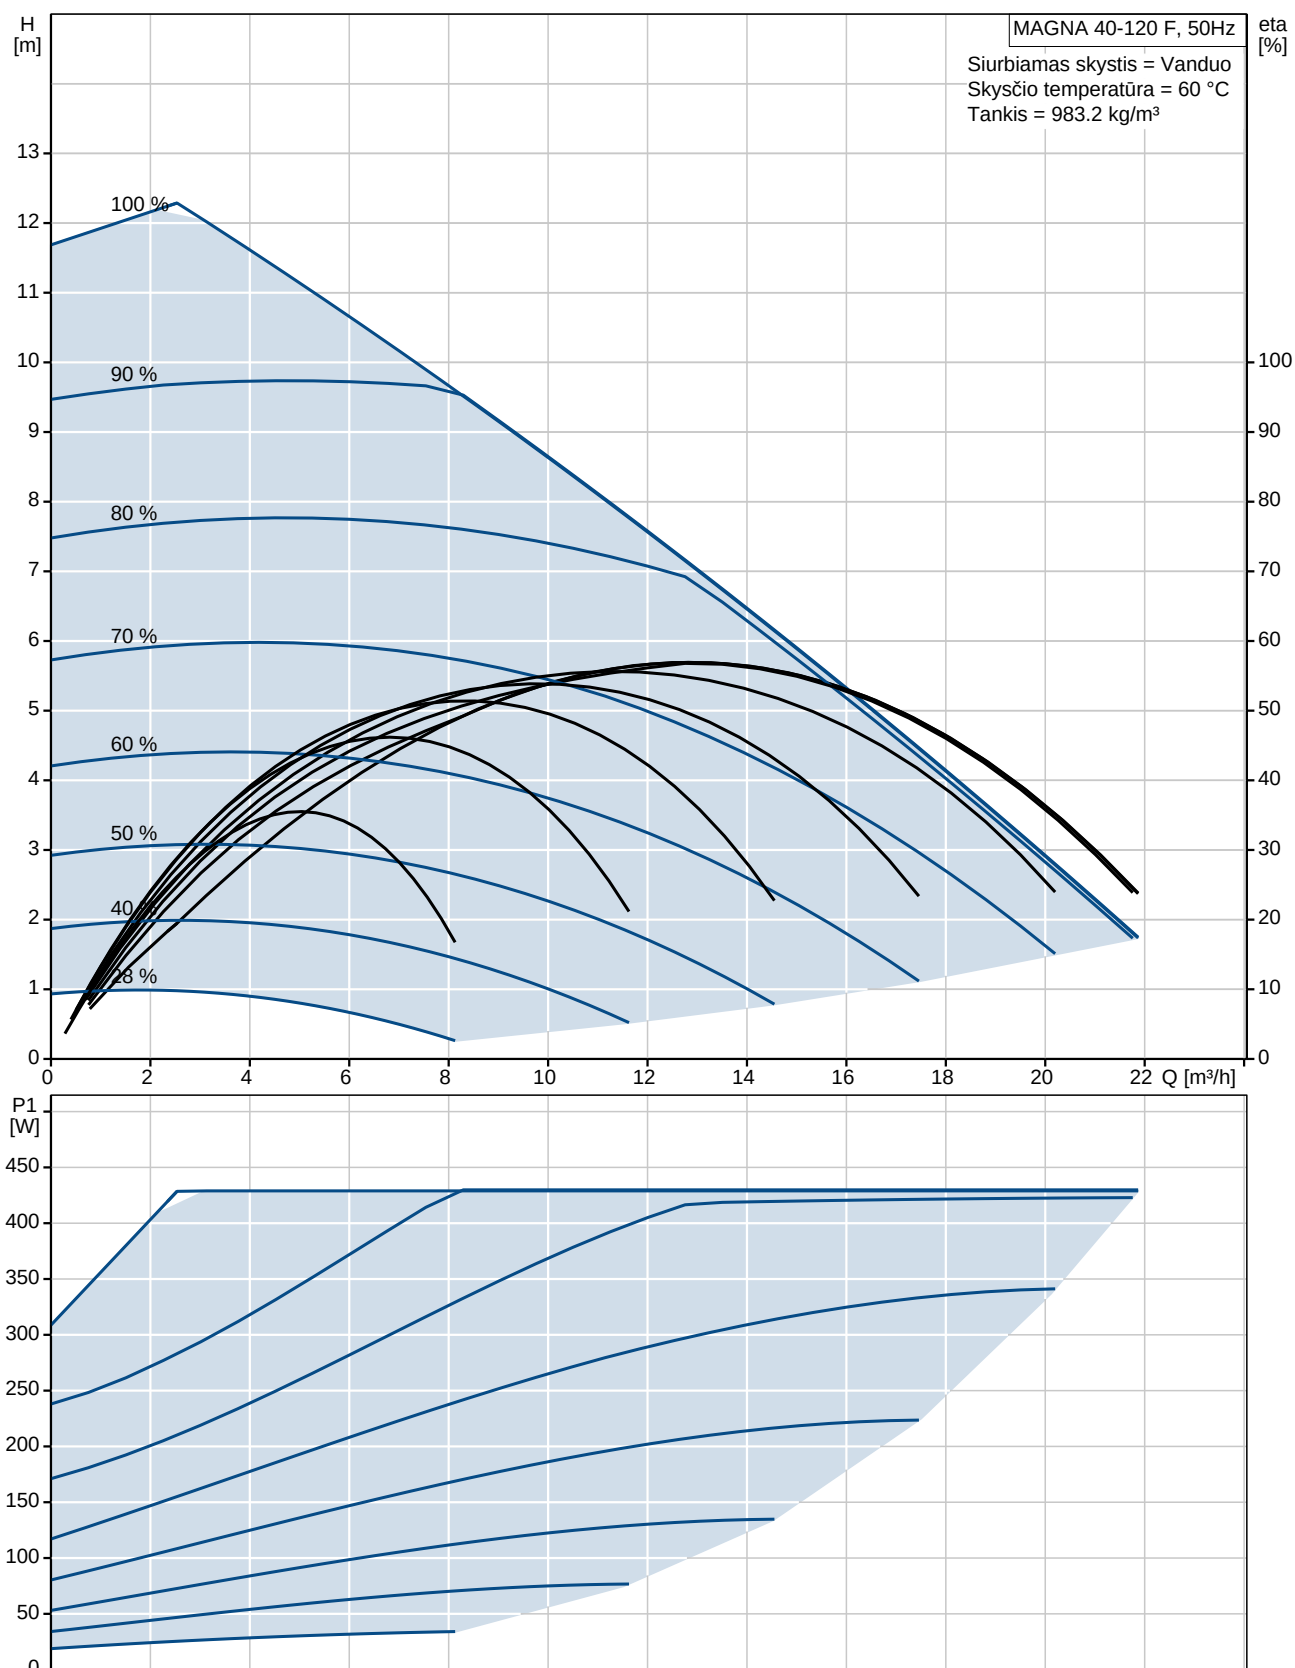

Aprašymas Vertė

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas:	MAGNA 40-120 F
Padėtis	
Produkto Nr.:	96513626
EAN numeris:	5700396649870
Kaina:	Pagal užsakymą

Techniniai duomenys:

Maks. slėgio aukštis:	120 dm
TF klasė:	110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE, TSE, PCT
Modelis:	F

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Ketus
	EN-JL1040
	ASTM 35 B - 40 B
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Standartinis flanšas:	DIN
Vamzdžio jungtis:	DN 40
Slėgio pakopa:	PN 6 / PN 10
Montažinis ilgis:	250 mm

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 95 °C
Kinematinis klampumas:	1 mm ² /s

Elektrotechniniai duomenys:





Naudojama galia P1:	25 .. 450 W
Maksimali vartojama srovė:	0.17 .. 2 A
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	X4D
Izoliacijos klasė (IEC 85):	H

Valdikliai:





Kontaktų dėžutės padėtis:	15
---------------------------	----

Kita:

Neto masė:	15.5 kg
Bendra masė:	17.5 kg
Transportavimo tūris:	0.034 m ³

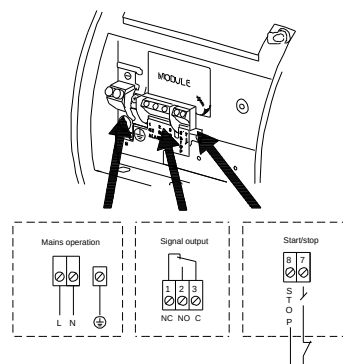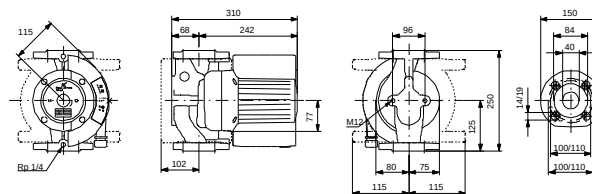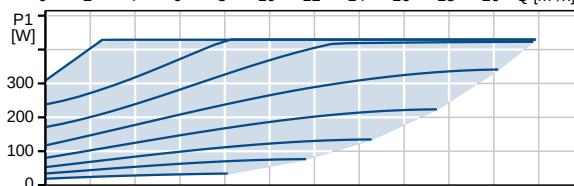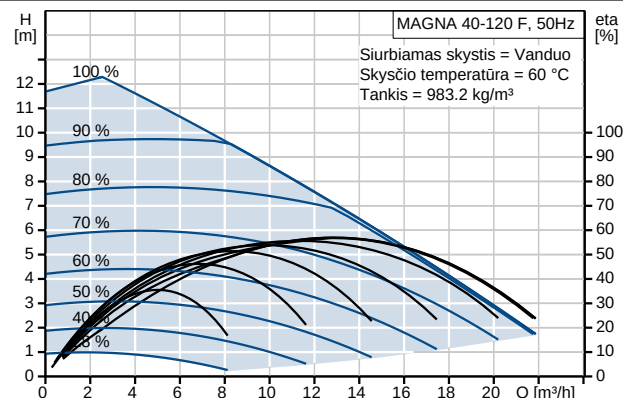

96513626 MAGNA 40-120 F 50 Hz

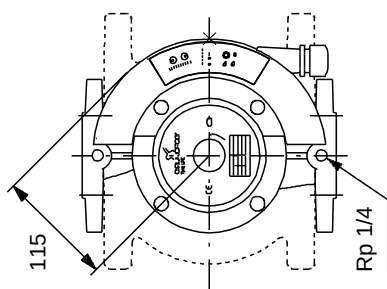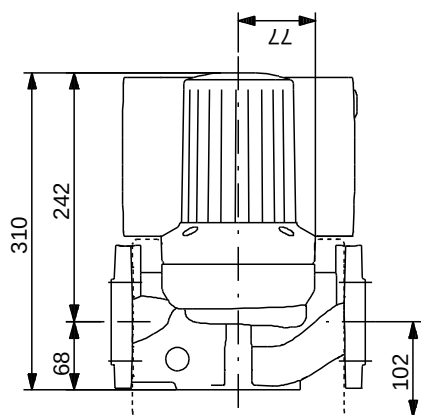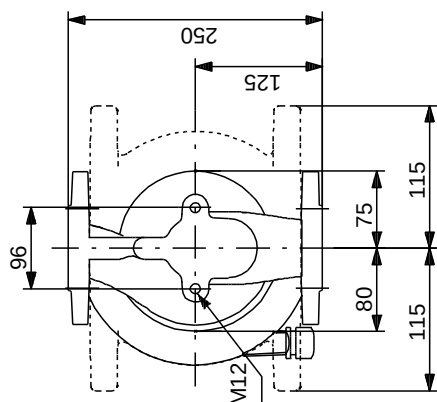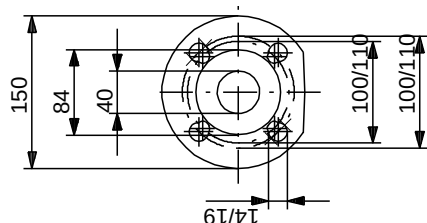

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.