



Duomenų lapas: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 V, EPDM)

Grafikai

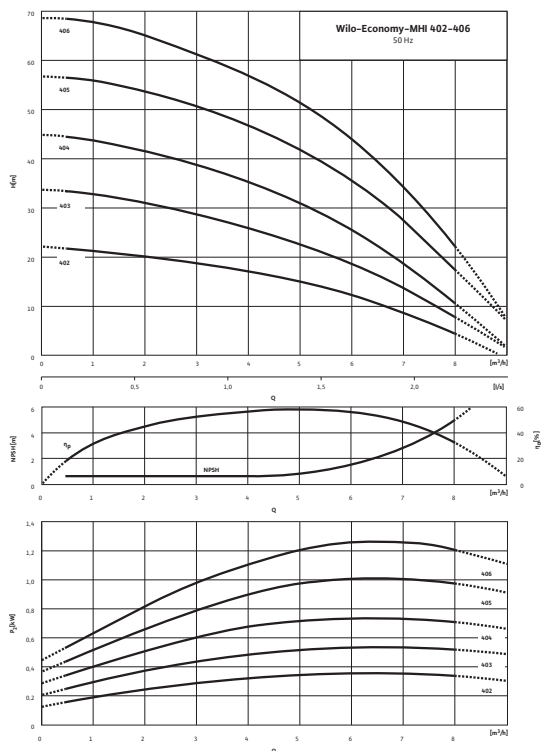


Siurblio grafikai pagal ISO 9906, klasė 2

Brėžinys

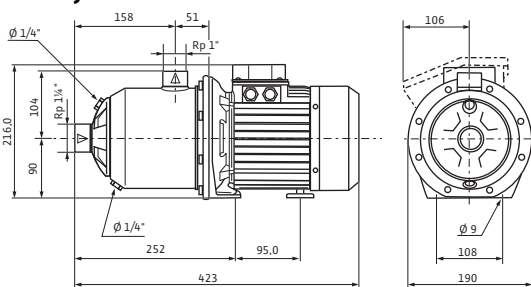

Gnybtų išdėstymo schema



Galia

Terpės temperatūra	T	-15...+110 °C
Didž. aplinkos temperatūra	T	40 °C
Nominalus slėgis		PN bar
Didž. įvadinis slėgis.	H	6 bar
Maksimalus darbinis slėgis	p_{max}	10 bar

Motor

Izoliavimo klasė		F
Apsaugos klasė		IP X4
Elektros tinklo jungtis		1~230 V, 50 Hz
Nominali variklio galia	P_2	0,75 kW
Vartojamoji galia	P_1	1,09 kW
Vardinė srovė 1~230 V, 50 Hz	I_N	5,1 A
Variklio naudingumo koeficientas	$\eta_{m 50\%}$	57,7 %
Variklio naudingumo koeficientas	$\eta_{m 75\%}$	62,8 %
Variklio naudingumo koeficientas	$\eta_{m 100\%}$	62,3 %

Jungtys

Vardinis ovaliojo flanšo skersmuo		G 1
Vardinis ovaliojo flanšo skersmuo		G 1 1/4
Vardinio slėgio pakopa (slėginėje pusėje)	PN	PN 10
Vardinio slėgio pakopa (siurbimo pusėje)	PN	PN 10

Medžiagos

Darbaratis		1.4301 [AISI304]
Siurblio korpusas		1.4301 [AISI304]
Siurblio velenas		1.4301 [AISI304]
Statinis sandariklis		EPDM
Mechanical seal		BQ1E3GG

Informacija užsakymui

Gaminys		Wilo
Tipas		MHI 404
Art. Nr.		4024296
Svoris ca.	m	12,2 kg

• = yra, - = nėra

Pastaba dėl įtako slėgio

Maks. įtako slėgis skaičiuojamas iš maks. įrenginio darbinio slėgio atimant maks. siurblio kėlimo aukštį, kai $Q = 0$.

Pastaba dėl medžiagų

Duomenų lapas: Wilo-Economy MHI 404 (1~230 V, EPDM)

1.4301 atitinka AISI 304, 1.4404 atitinka AISI 316L.