



Duomenų lapas: Wilo-Economy MHI 405 (3~400 V, EPDM)

Grafikai

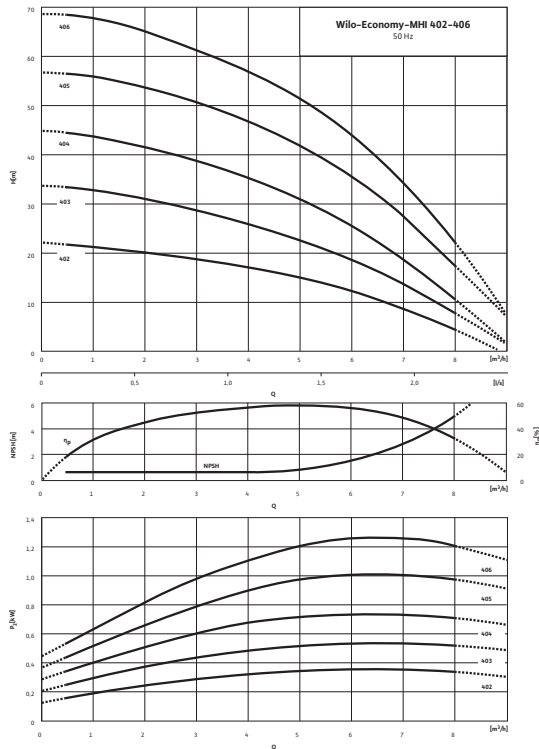


Siurblio grafikai pagal ISO 9906, klasė 2

Brėžinys

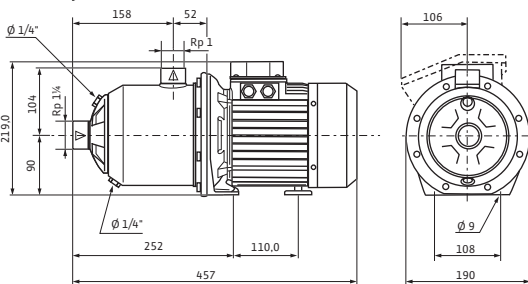

Gnybtų išdėstymo schema



Galia

Terpės temperatūra	T	-15 ... 110 °C
Didž. aplinkos temperatūra	T	40 °C
Nominalus slėgis		PN bar
Didž. įvadinis slėgis.	H	6 bar
Maksimalus darbinis slėgis	p_{max}	10 bar

Motor

Izoliavimo klasė		F
Apsaugos klasė		IP 54
Elektros tinklo jungtis		3~400 V, 50 Hz
Nominali variklio galia	P_2	1,10 kW
Vartojamoji galia	P_1	1,57 kW
Nominali srovė 3~230 V, 50 Hz	I_N	4,8 A
Vardinė srovė 3~400 V, 50 Hz	I_N	2,8 A
Variklio naudingumo koeficientas	$\eta_{m 50\%}$	78,0 %
Variklio naudingumo koeficientas	$\eta_{m 75\%}$	79,6 %
Variklio naudingumo koeficientas	$\eta_{m 100\%}$	79,6 %

Jungtis

Vardinis ovaliojo flanšo skersmuo		G 1
Vardinis ovaliojo flanšo skersmuo		G 1 1/4
Vardinio slėgio pakopa (slėginėje pusėje)	PN	PN 10
Vardinio slėgio pakopa (siurbimo pusėje)	PN	PN 10

Medžiagos

Darbaratis		1.4301 [AISI304]
Siurblio korpusas		1.4301 [AISI304]
Siurblio velenas		1.4301 [AISI304]
Statinis sandariklis		EPDM
Mechanical seal		BQ1E3GG

Informacija užsakymui

Gaminys		Wilo
Tipas		MHI 405
Art. Nr.		4149007
Svoris ca.	m	13,8 kg

• = yra, - = nėra
Pastaba dėl įtako slėgio

Duomenų lapas: Wilo-Economy MHI 405 (3~400 V, EPDM)

Maks. įtako slėgis skaičiuojamas iš maks. įrenginio darbinio slėgio atimant maks. siurblio kėlimo aukštį, kai $Q = 0$.

Pastaba dėl medžiagų

1.4301 atitinka AISI 304, 1.4404 atitinka AISI 316L.