



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
---------	--------	-----------

1

UP 15-14 BA PM



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [97916757](#)

Sferinio rotoriaus siurblys skirtas cirkuliuoti buitinį karštą vandenį karšto vandens paskirstymo sistemoje. Siurblys skirtas sistemoms su grįžtamuoju vamzdžiu. Tokiose sistemose siurblys užtikrina, kad visame pastate iš čiaupų karštas vanduo tekėtų iš karto.

Jis sukamas tylaus, didelio efektyvumo vienfazio 12 polių nuolatinių magnetų variklio, tenkinančio EMS direktyvos reikalavimus. Siurblys vartoja vos 5 – 8 W galią.

Siurblio korpusas pagamintas iš žalvario, kuris yra labai atsparus korozijai ir aprobuotas geriamojo vandens sistemoms. Ši AUTOADAPT versija turi tris darbo režimus:

- AUTOADAPT režimas, kuriame siurblys „išmoksta“, išsisaugo ir prisiderina darbo laiką prie būdingų vartojimo ciklų
- temperatūros palaikymo režimas, kuris automatiškai palaiko konkrečioje sistemoje efektyviausią vidutinę vandens temperatūrą
- nuolatinių 100 % apsukų režimas, kuriame siurblys visą laiką dirba maksimaliomis apsukomis

Siurblys turi patogų COMFORT PM kištuką, pagreitinantį ir palengvinantį jo įrengimą. Siurblys tiekiamas su izoliaciniais kevalais, padedančiais minimizuoti šilumos atidavimą į aplinką.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: 2 .. 95 °C
 Skysčio temperatūra: 60 °C
 Tankis: 983.2 kg/m³
 Kinematinis klampumas: 1 mm²/s

Techniniai duomenys:

TF klasė: 95
 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, VDE, EAC

Medžiagos:

Siurblio korpusas: Žalvaris MS 68
 Darbaratis: Nerūdijantis plienas, EPDM, PPO, PTFE, grafitas

Įrengimas:

Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
 Vamzdžio jungtis: G 1/2
 Montažinis ilgis: 80 mm

Elektrotechniniai duomenys:

C darbinis: 0.6 µF



Įmonės pavadinimas: -

Paruošė: -

Telefonas: -


Faksas: -

Data: -

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		Maks. naudojama galia: 8 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 230 V Srovė esant greičiui 3: 0.07 A Darbinis kondensatorius: 0.6 µF Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44 Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Neto masė: 1 kg Bendra masė: 1.12 kg Transportavimo tūris: 0.003 m3



97916757 UP 15-14 BA PM 50 Hz

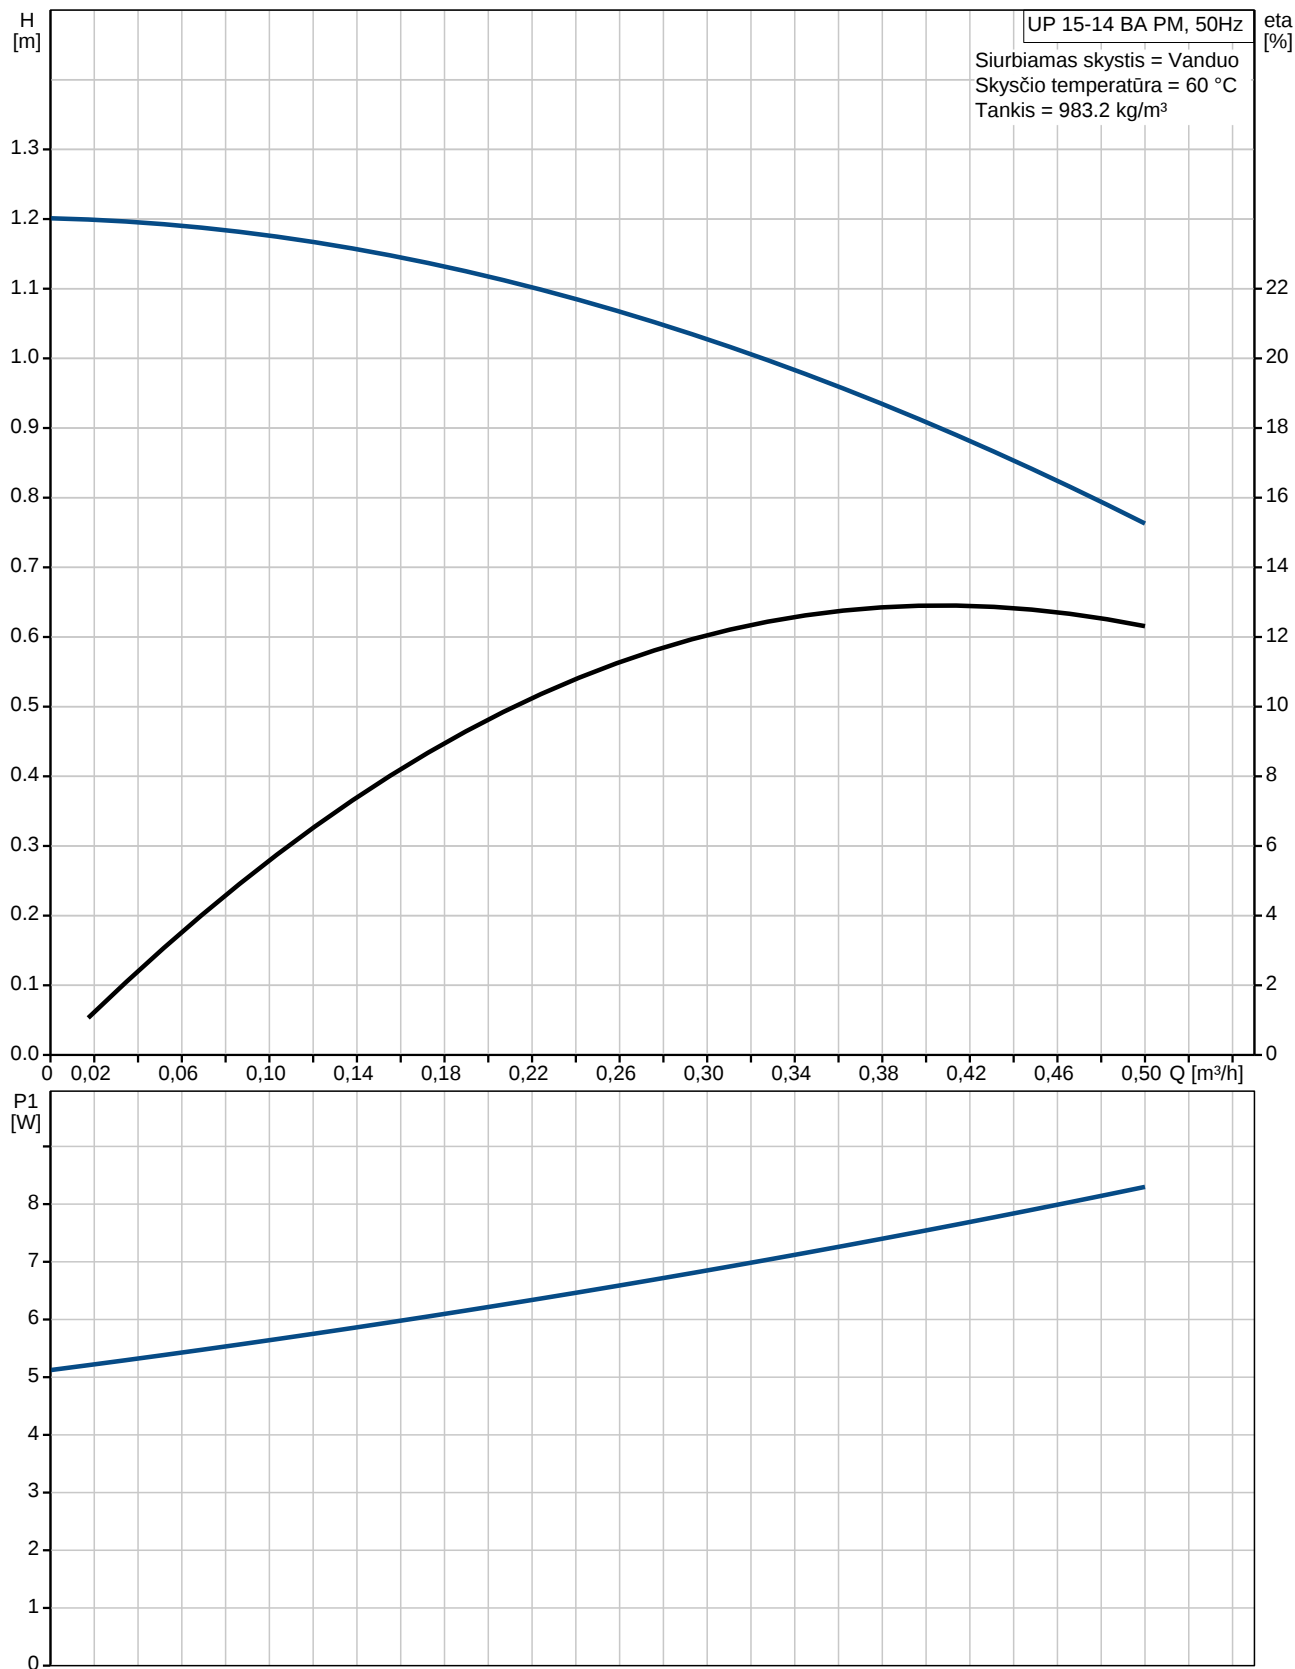

Aprašymas Vertė

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas:	UP 15-14 BA PM
Padėtis	
Produkto Nr.:	97916757
EAN numeris:	5710626363506
Kaina:	Pagal užsakymą

Techniniai duomenys:

Greičių skaičius:	1
Maks. slėgio aukštis:	14 dm
TF klasė:	95
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	CE, VDE, EAC

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Žalvaris MS 68
Darbaratis:	Nerūdijantis plienas, EPDM, PPO, PTFE, grafitas

Įrengimas:

Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Vamzdžio jungtis:	G 1/2
Montažinis ilgis:	80 mm

Skystis:





Skysčio temperatūros diapazonas:	2 .. 95 °C
Kinematinis klampumas:	1 mm ² /s

Elektrotechniniai duomenys:


C darbinis:	0.6 μF
Maks. naudojama galia:	8 W
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Srovė esant greičiui 3:	0.07 A
Darbinis kondensatorius:	0.6 μF
Korpuso klasė (IEC 34-5):	IP44
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Nėra
Šiluminė apsauga:	Pagal impedansą

Kita:

Neto masė:	1 kg
Bendra masė:	1.12 kg
Transportavimo tūris:	0.003 m ³

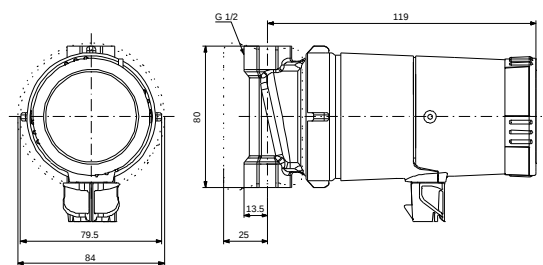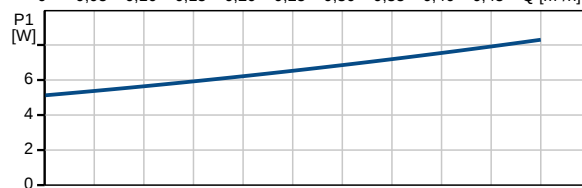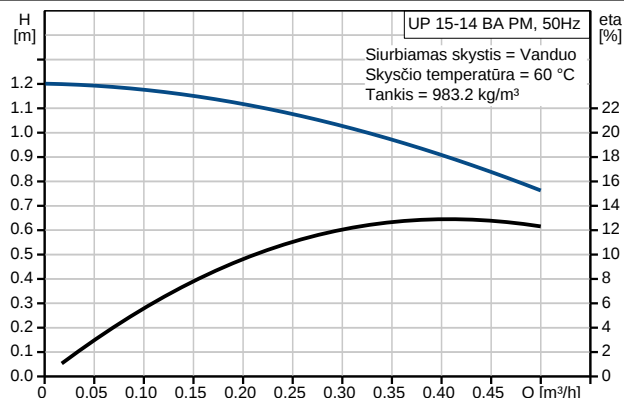

97916757 UP 15-14 BA PM 50 Hz

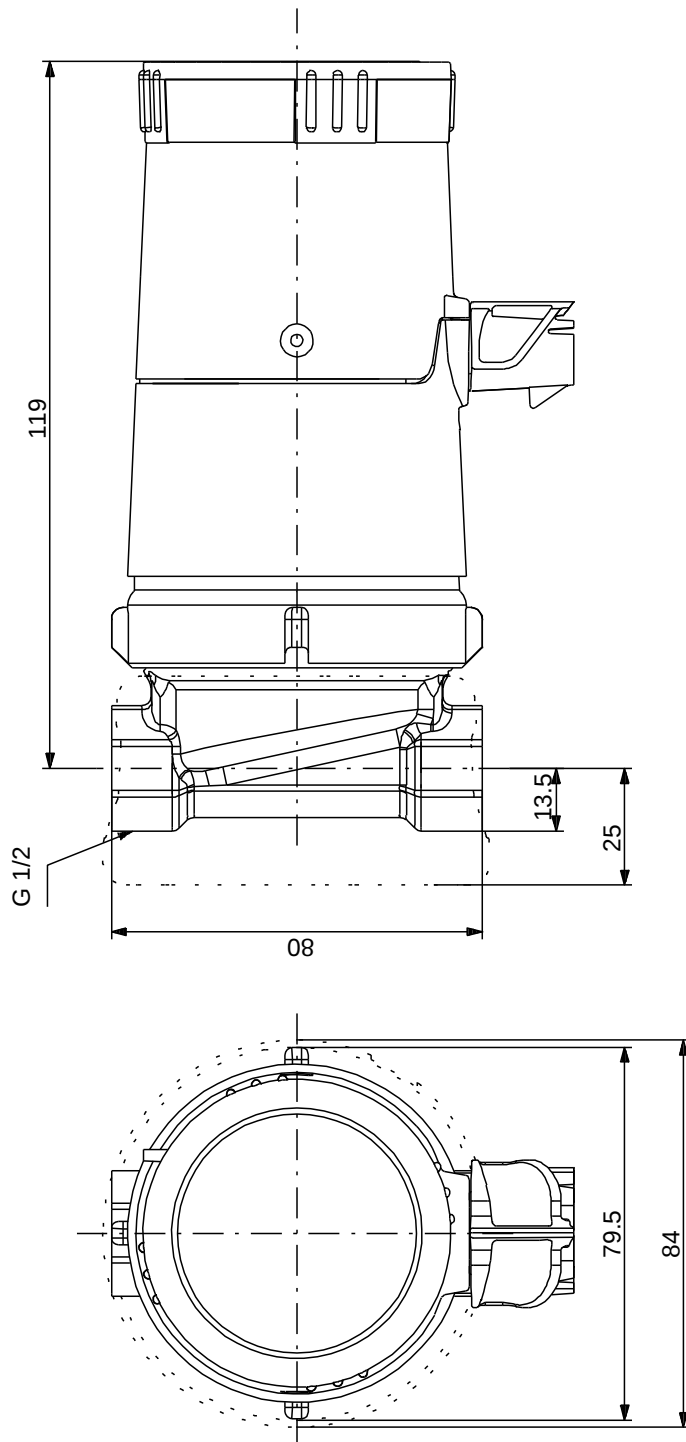

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.