



## Duomenų lapas: Wilo-Star-Z 25/2 DM


### Grafikai Trifazė srovė

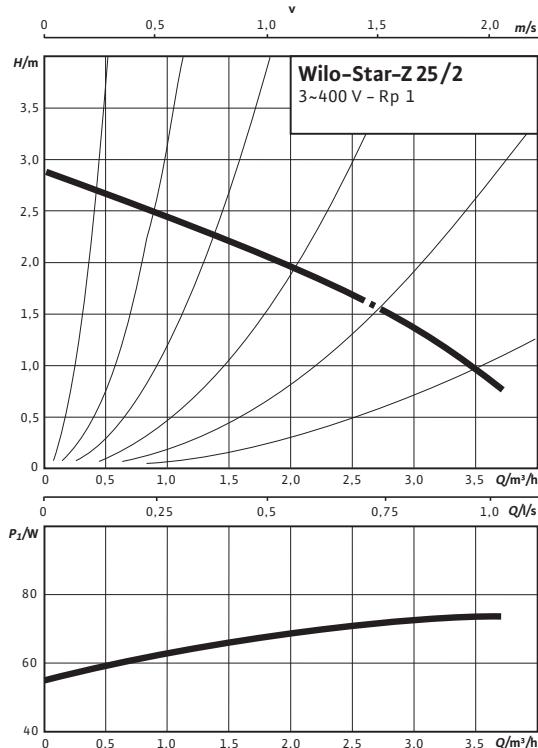

### Brėžinys

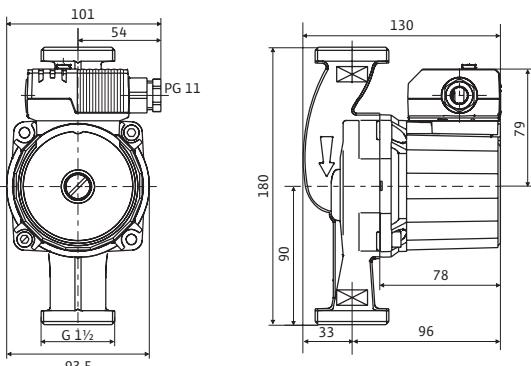

### Gnybtų išdėstymo schema 3~400 V



Trifazis variklis (DM), 2-polis- 3~400 V, 50 Hz

### Leistinos darbinės terpės (kitoms terpėms pagal užsakymą)

Geriamasis vanduo ir vanduo maisto pramonės įmonėms pagal potvarkį dėl geriamojo vandens, 2001 m.

### Leistinos naudojimo sritys

Temperatūros intervalas, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė negu +25 °C

-10...+110 °C

Temperatūros intervalas, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė negu +40 °C

-10...+95 °C

Temperatūros diapazonas taikymui geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose, kai aplinkos temperatūra maks. +40 °C

+2 ... +65 °C

Temperatūros diapazonas naudojant geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose, kai maks. aplinkos temperatūra +40 °C, trumpalaikė eiga 2 h

t 70 °C

Maks. leistinas bendras vandens kietumas geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose

3,21 mmol/l (18 °dH)

Maks. leidžiamas darbinis slėgis  $P_{max}$

10 bar

### Vamzdžių jungtys

Prisukamosios vamzdžių jungtys

Rp 1

Sriegis

G 1½

Matmenys

LO 180 mm

### Variklis/elektronika

Trikdžių emisija

EN 61000-6-3

Atsparumas trikdžiams

EN 61000-6-2

Apsaugos klasė

IP 44

Izoliavimo klasė

F

Elektros tinklo jungtis

3~400 V, 50 Hz

Sūkių skaičius

n 2700 1/min

Vartojama galia

$P_1$  55 - 72 W

Vartojama srovė

I max. 0,16 A

Variklio apsauga

nebūtina (atsparus blokavimui)

Kabelių jungimo elementai

PG 1x11

### Medžiagos

## Duomenų lapas: Wilo-Star-Z 25/2 DM

Siurblio korpusas	Vario lydinus (CC 499K), atitinkantis DIN EN -6 standartą, pagal 2001 m. Potvarkj dėl geriamojo vandens (TrinkwV)
Darbaratis	Plastikas (PPO)
Siurblio velenas	Oksidinė keramika, ruda (Al2O3)
Guoliai	Sintetinė derva impregnuota anglis

**Minimalus įtako aukštis prie įsiurbimo atvamzdžio,  
norint išvengti kavitacijos dėl vandens darbinės  
temperatūros**

Min. įtako aukštis, esant 40 / 65 /  
110°C

0,5 / 3 / 10 m

## Informacija užsakymui

Gaminys	Wilo	
Tipas	Star-Z 25/2 DM	
Art. Nr.	4037124	
Svoris ca.	<i>m</i>	3 kg