



## Duomenų lapas: Wilo-Star-Z 25/6-3


### Grafikai Vienfazė srovė

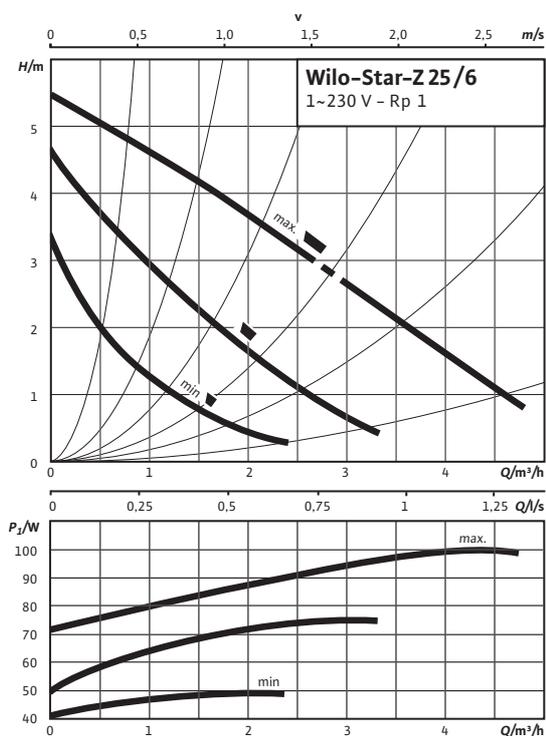

### Brėžinys

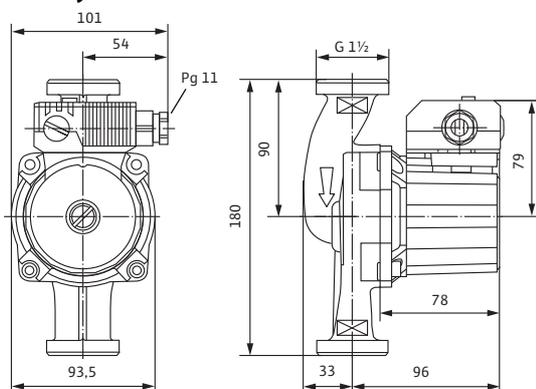

### Gnybtų išdėstymo schema

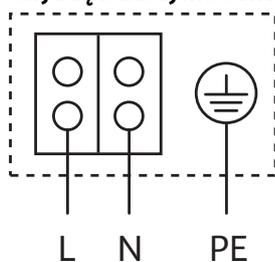

Atsparus elektros srovės blokavimui variklis  
Vienfazis variklis (EM) 2-polis - 1~230 V, 50 Hz  
Su įmontuotu kondensatoriumi

### Leistinos darbinės terpės (kitoms terpėms pagal užsakymą)

Geriamasis vanduo ir vanduo maisto pramonės įmonėms pagal potvarkį dėl geriamojo vandens, 2001 m.

### Leistinos naudojimo sritys

Temperatūros intervalas, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė negu +25 °C

-10...+110 °C

Temperatūros intervalas, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė negu +40 °C

-10...+95 °C

Temperatūros diapazonas taikymui geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose, kai aplinkos temperatūra maks. +40 °C

+2 ... +65 °C

Temperatūros diapazonas naudojant geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose, kai maks. aplinkos temperatūra +40 °C, trumpalaikė eiga 2 h

$t$  70 °C

Maks. leistinas bendras vandens kietumas geriamojo vandens cirkuliacinėse sistemose

3,21 mmol/l (18 °dH)

Maks. leidžiamas darbinis slėgis  $P_{max}$  10 bar

### Vamzdžių jungtys

Prisukamosios vamzdžių jungtys Rp 1

Sriegis G 1½

Matmenys LO 180 mm

### Variklis/elektronika

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trikdžiams EN 61000-6-2

Apsaugos klasė IP 44

Izolavimo klasė F

Elektros tinklo jungtis 1~230 V, 50 Hz

Sūkių skaičius  $n$  1200 - 2200 1/min

Vartojama galia  $P_1$  49 / 74 / 99 W

Vartojama srovė  $I$  0,22 - 0,43 A

Variklio apsauga nebūtina (atsparus blokavimui)

Kabalių jungimo elementai PG 1x11

### Medžiagos

## Duomenų lapas: Wilo-Star-Z 25/6-3

Siurblio korpusas	Vario lydinys (CC 499K), atitinkantis DIN EN -6 standartą, pagal 2001 m. Potvarkį dėl geriamojo vandens (TrinkwV)
Darbaratis	Plastikas (PPO)
Siurblio velenas	Oksidinė keramika, ruda (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
Guoliai	Sintetine derva impregnuota anglis

**Minimalus įtako aukštis prie įsiurbimo atvamzdžio, norint išvengti kavitacijos dėl vandens darbinės temperatūros**

Min. įtako aukštis, esant 40 / 65 / 110°C	0,5 / 3 / 10 m
---	----------------

### Informacija užsakymui

Gaminys	Wilo
Tipas	Star-Z 25/6-3
Art. Nr.	4047573
Svoris ca.	<i>m</i> 3 kg

Matmenys ir brėžiniai: Wilo-Star-Z 25/6-3

Brėžinys

