


Duomenų lapas: Wilo-Stratos 80/1-12

Grafikai

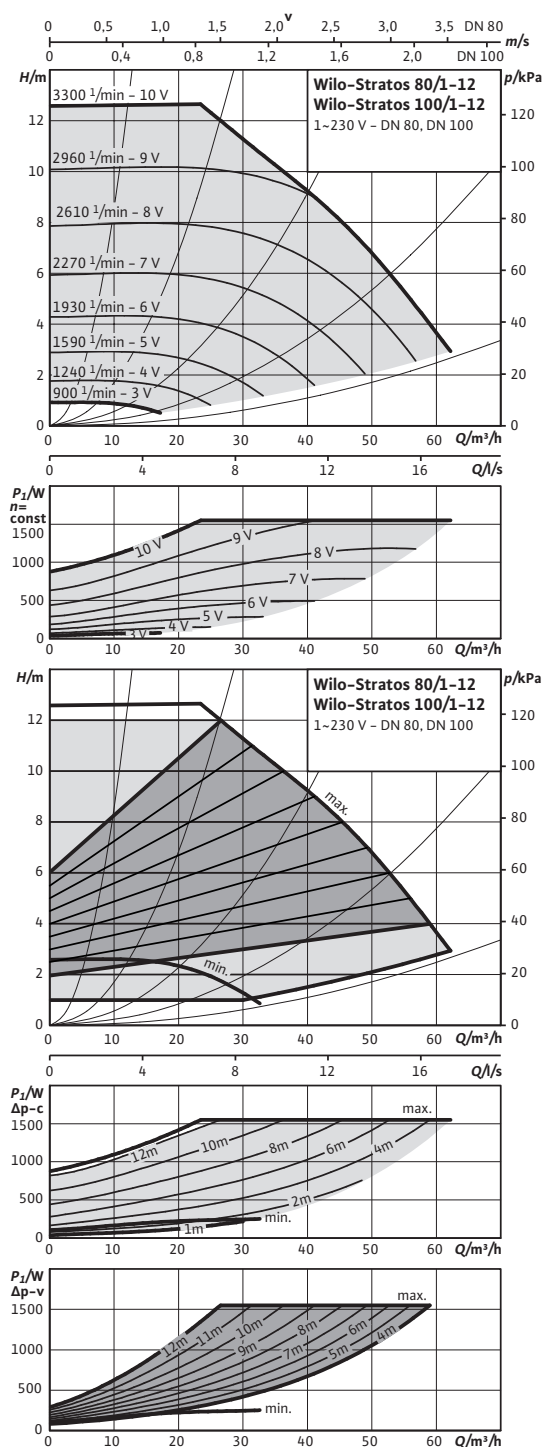

Leistinos darbinės terpės (kitoms terpėms pagal užsakymą)

Vanduo šildymui (pagal VDI 2035)

Vandens – glikolio mišiniai (maks. 1:1; kai koncentracija siekia 20 % ir daugiau, būtina patikrinti veikimo duomenis)

Leistinos naudojimo sritys

Temperatūros intervalas, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė negu +40 °C

Maks. leidžiamas darbinis slėgis P_{max} 16 bar

Vamzdžių jungtys

Flanšas Flanšas PN16 (pagal EN 1092-2)

Nominalus flanšo skersmuo DN 80

Montavimo ilgis l_0 360 mm

Variklis/elektronika

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EVEK) ≤ 0,20

Elektromagnetinis suderinamumas EN 61800-3

Trikdžių emisija EN 61000-6-3

Atsparumas trikdžiams EN 61000-6-2

Sūkių reguliavimas Dažnio keitiklis

Apsaugos klasė IP X4D

Izoliavimo klasė F

Elektros tinklo jungtis 1~230 V, 50/60 Hz

Nominali variklio galia P_2 1300,00 W

Sūkių skaičius n 900 – 3300 1/min

Vartojama galia P_1 40 – 1550 W

Vartojama srovė I 0,32 – 6,80 A

Variklio apsauga integruota

Kabelių jungimo elementai PG 1x7/1x9/1x13,5

Medžiagos

Siurblio korpusas Ketaus lydinys (EN-GJL-250)


Darbaratis Plastikas (PP – 50% GF)

Siurblio velenas Nerūdijantis plienas (X30Cr13/X46Cr13)


Guoliai metalu impregnuota anglis

Duomenų lapas: Wilo-Stratos 80/1-12


Brėžinys

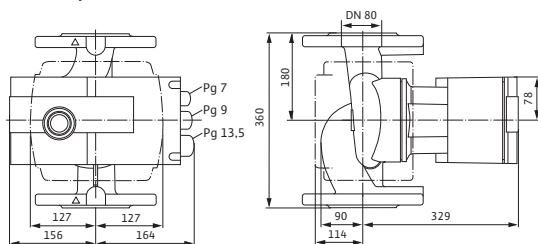

Flanšo brėžinys

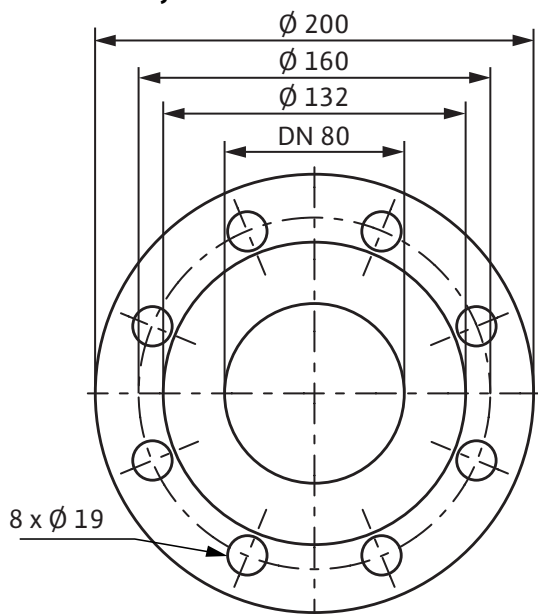

Gnybtų išdėstymo schema



Bendrasis sutrikimo signalas
(Atjungiamasis kontaktas pagal VDI 3814, apkrova 1 A, 250 V ~)
Funkciją žr. "Wilo" kataloge, skyriuje „Wilo-Control siurblių valdymo sistema, planavimo nurodymai“

Minimalus įtako aukštis prie įsiurbimo atvamzdžio, norint išvengti kavitacijos dėl vandens darbinės temperatūros

Min. įtako aukštis, esant 50 / 95 / 110°C

7 / 15 / 23 m

Informacija užsakymui

Gaminys	Wilo
Tipas	Stratos 80/1-12
Art. Nr.	2063364
Svoris ca.	m 31 kg

