

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
---------	--------	-----------

1

ALPHA2 25-40 A 180



Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: [97993199](#)

Labai efektyvus cirkuliacinis siurblys su nuolatinių magnetų varikliu (ECM technologija) ir integruotu elektroniniu našumo adaptavimu nuolat valdant apsukas, skirtas cirkuliuoti švarų šildymo sistemos vandenį, atitinkantį VDI 2035 reikalavimus.

Savybės ir privalumai:

- Daugiau nereikia eksperimentuoti su nustatymais. AUTOADAPT funkcija automatiškai randa geriausią kontrolinę vertę.
- Jokių papildomų sąnaudų.
- Prie šildymo sistemoms skirtų siurblių pridedami izoliaciniai kevalai.
- Viskas kontroliuojama, nes displejus rodo einamąjį momentu siurblio naudojamą galią vatais arba einamojo momento debitą, m³/h.
- Didelė energijos ekonomija dėl geriausio rinkoje energijos vartojimo efektyvumo koeficiento (EVEK).
- Jautrioms sistemoms siūlomi siurbLIAI su nerūdijančio plieno korpusu.
- Tenkina Vokietijos reglamentą dėl energijos taupymo pastatuose ir pastatų sistemose (Energieeinsparverordnung – EnEV §14(3)).
- Automatinio naktinio režimo funkcija leidžia dar labiau sumažinti energijos sąnaudas.
- Paprastas trijų pastovaus slėgio kreivių, trijų proporcinio slėgio kreivių arba trijų pastovių apsukų verčių pasirinkimas vienu mygtuku.
- Paprastas elektros maitinimo prijungimas naujuoju ALPHA kištuku.
- Didesnis pritaikymo lankstumas, nes ALPHA2 siurbLIAI dabar tinka ir šalto vandens sistemoms.
- Jokių problemų dėl korozijos, nes siurblio korpusas padengtas elektroforezine danga.
- Mažesnės įrengimo sąnaudos, nes nereikalinga jokia išorinė variklio apsauga.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo
 Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 110 °C
 Skysčio temperatūra: 60 °C
 Tankis: 983.2 kg/m³
 Kinematinis klampumas: 1 mm²/s

Techniniai duomenys:

TF klasė: 110
 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: VDE,GS,CE


Medžiagos:

Siurblio korpusas: Ketus
 EN-GJL-150
 ASTM A48-150B



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		Darbaratis: PES 30%GF
		Įrengimas:
		Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
		Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
		Vamzdžio jungtis: G 1 1/2
		Slėgio pakopa: PN 10
		Montažinis ilgis: 180 mm
		Elektrotechniniai duomenys:
		Naudojama galia P1: 3 .. 18 W
		Maksimali vartojama srovė: 0.04 .. 0.18 A
		Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
		Nominali įtampa: 1 x 230 V
		Korpuso klasė (IEC 34-5): X4D
		Izoliacijos klasė (IEC 85): F
		Kita:
		Energija (EEI): 0.18
		Neto masė: 2.88 kg
		Bendra masė: 2.98 kg
		Transportavimo tūris: 0.004 m3

97993199 ALPHA2 25-40 A 180 50 Hz

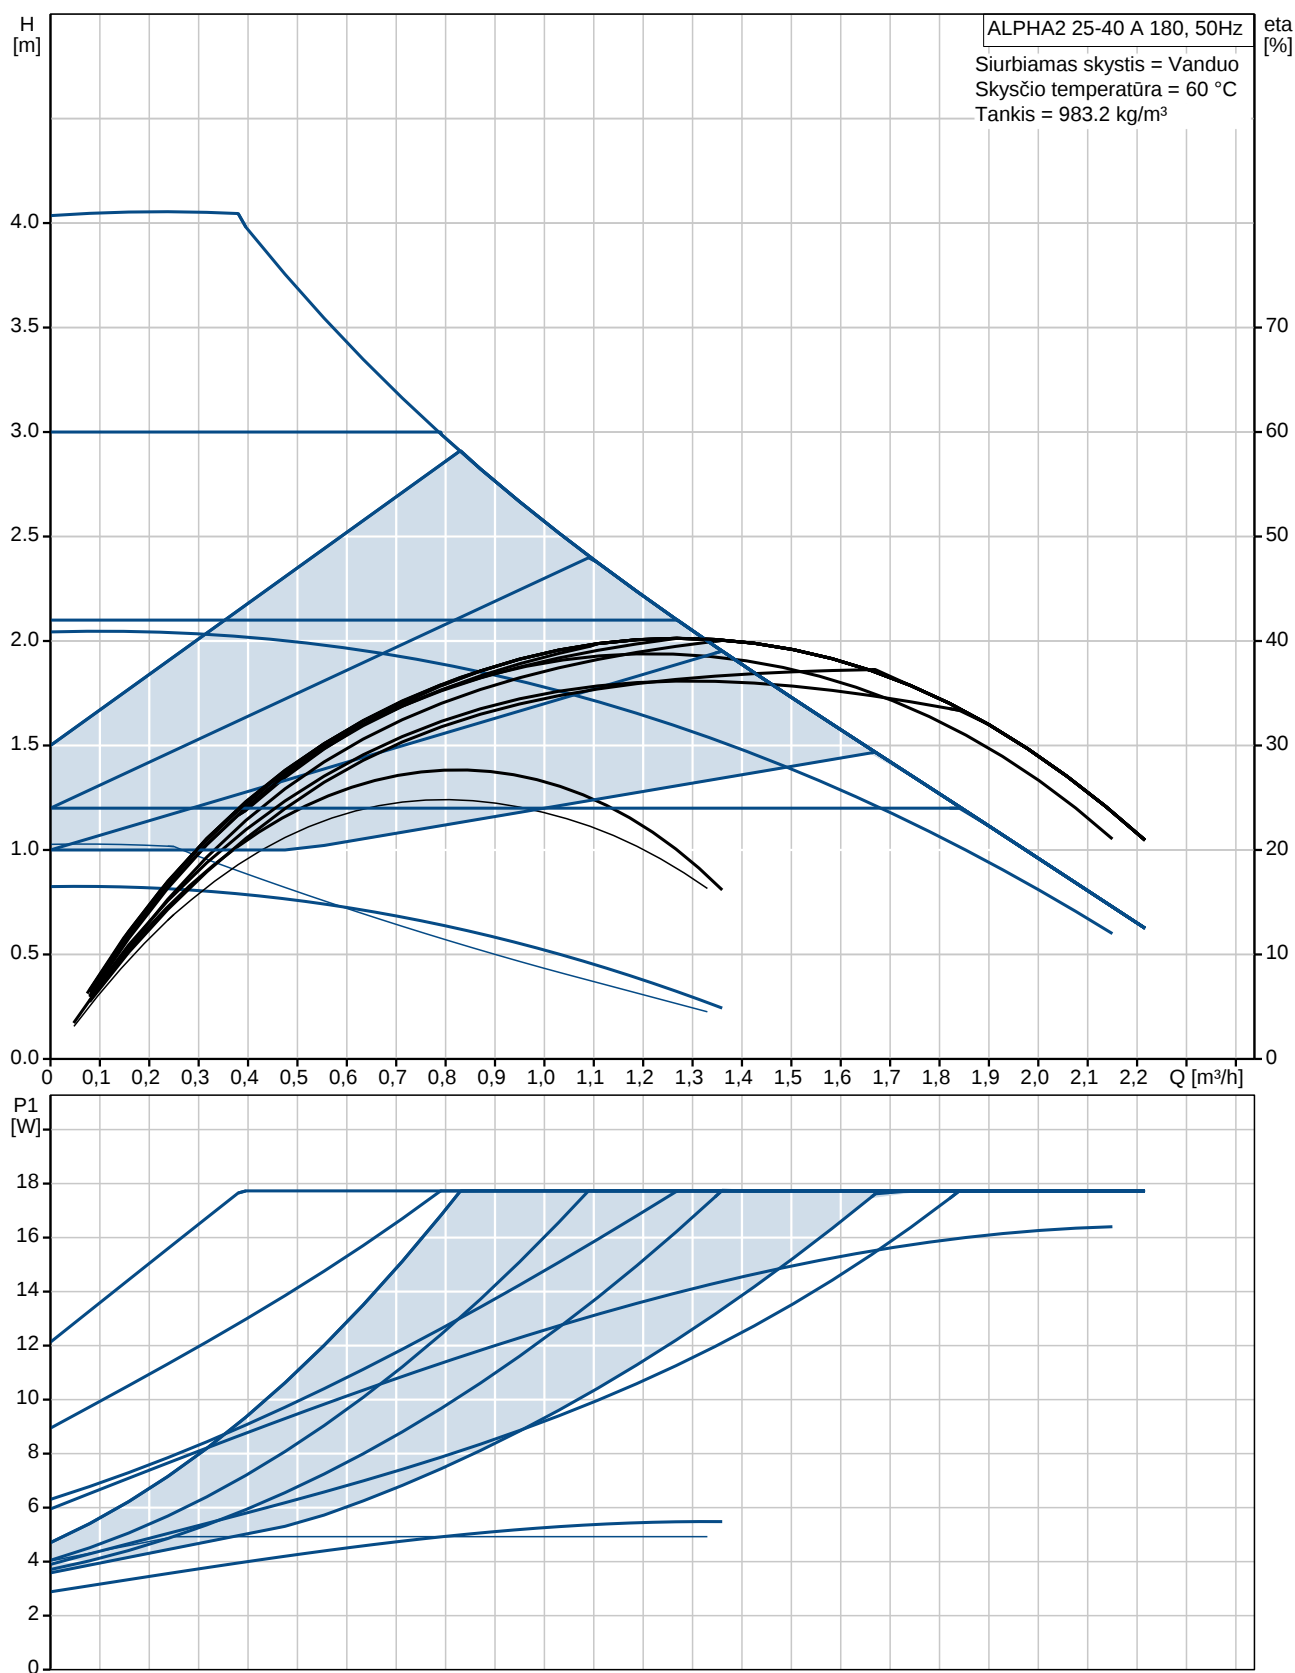

Aprašymas Vertė

Bendra informacija:

Produkto pavadinimas:	ALPHA2 25-40 A 180
Padėtis:	
Produkto Nr.:	97993199
EAN numeris:	5710627540388
Kaina:	Pagal užsakymą

Techniniai duomenys:

Maks. slėgio aukštis:	40 dm
TF klasė:	110
Sertifikatai ant vardinės plokštelės:	VDE,GS,CE
Modelis:	B
Oro separatorius:	siurblio korpusas su oro separatoriumi

Medžiagos:

Siurblio korpusas:	Ketus
	EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Darbaratis:	PES 30%GF

Įrengimas:

Aplinkos temperatūros intervalas:	0 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	10 bar
Vamzdžio jungtis:	G 1 1/2
Slėgio pakopa:	PN 10
Montažinis ilgis:	180 mm

Skystis:

Skystio temperatūros diapazonas:	0 .. 110 °C
Kinematinis klampumas:	1 mm ² /s

Elektrotechniniai duomenys:





Naudojama galia P1:	3 .. 18 W
Maksimali vartojama srovė:	0.04 .. 0.18 A
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	1 x 230 V
Korpuso klasė (IEC 34-5):	X4D
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	Nėra
Šiluminė apsauga:	ELEC

Valdikliai:


Automatinis naktinis režimas:	su automatišku naktiniu režimu
Kontaktų dėžutės padėtis:	6H

Kita:

Energija (EEL):	0.18
Neto masė:	2.88 kg
Bendra masė:	2.98 kg
Transportavimo tūris:	0.004 m ³

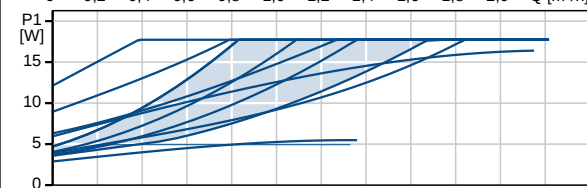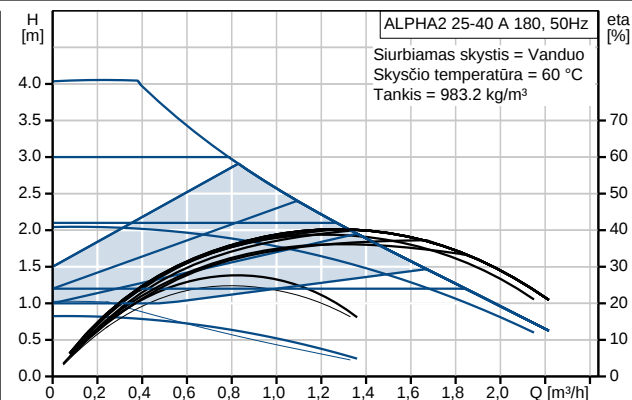

97993199 ALPHA2 25-40 A 180 50 Hz

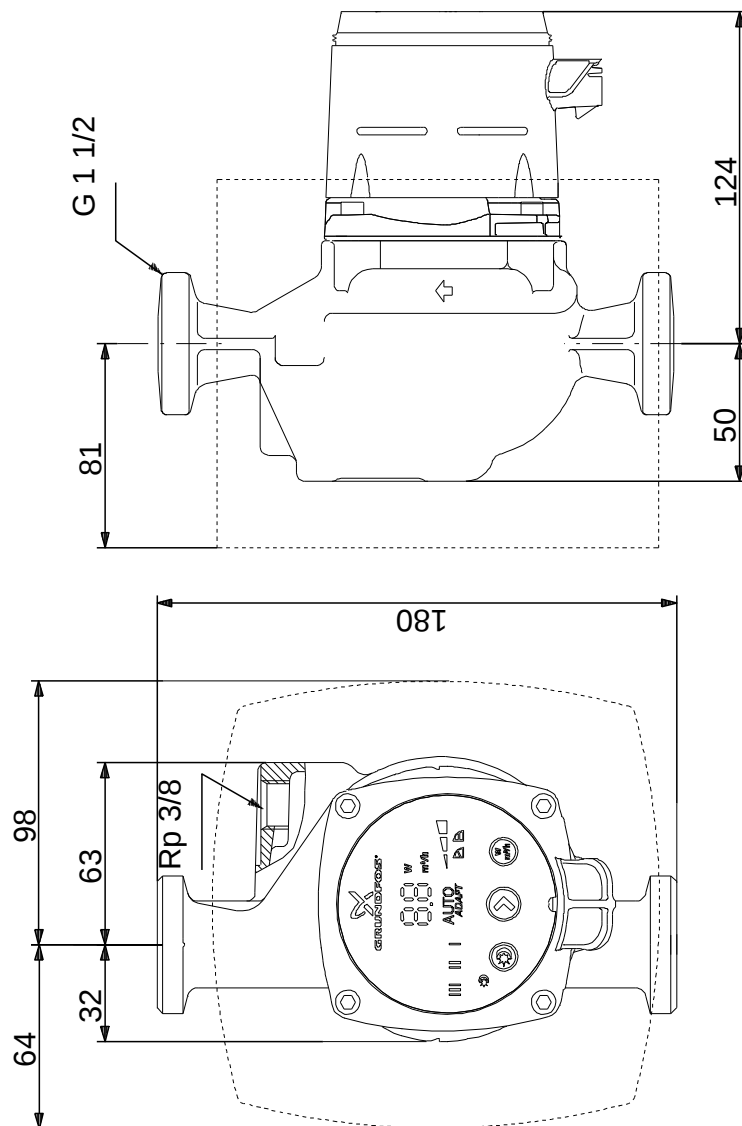

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.