




# Flamco

## Flexvent

Automatinis nuorintojas

*Nuorintojas Flexvent naudojamas šildymo ir kondicionavimo sistemose kuriose temperatūra neviršija 120°C ir slėgis nedaugiau kaip 10 bar.*

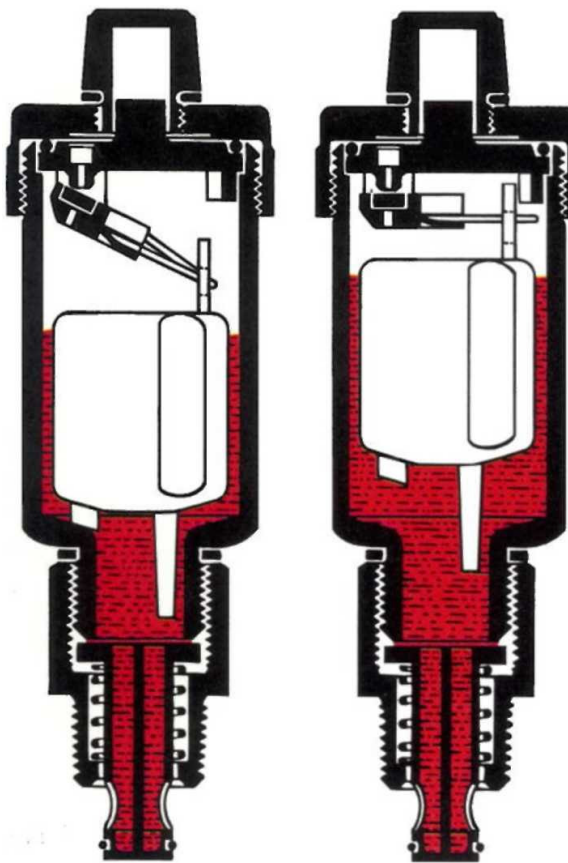

### Veikimo principas Oro nuorintojo Flexvent

Oro nuorintojo Flexvent plūde, išlaiko vožtuvą uždaryta. Kada oras susidaro oro kameroje, vandens lygis nuorintuojuje mažėja ir nuorintojo vožtuvas atsidaro. Susidares oras išeina per nuorintojo vožtuvą ir vandens lygis didėja, kuris savo ruožtu uždaro nuorintojo vožtuvą. Vožtuvas liėka uždaras iki sekancio oro susikaupimo. Sutvirtinimas viršutinėje dalyje vožtuvo Flexvent apsaugo jį nuo užtirštimo.

